


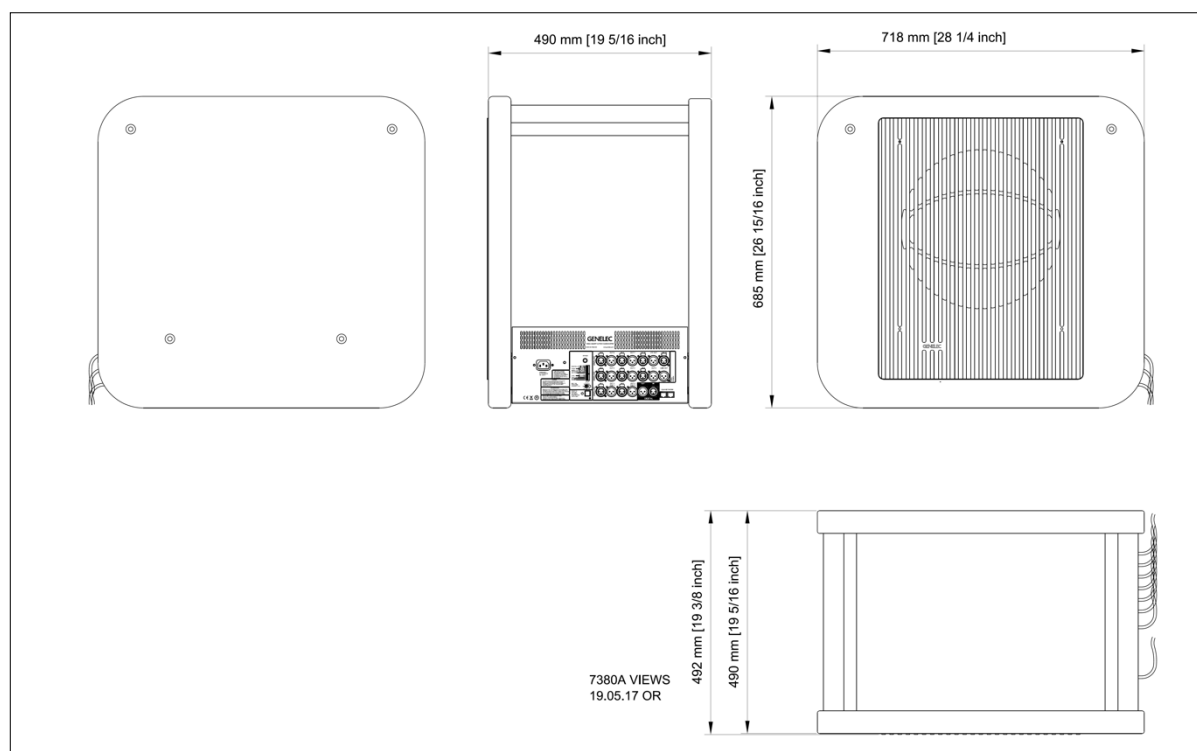

7380A：スマートアクティブサブウーファー			
瞬間最大 SPL 出力 (30～85 Hz Ave. @1 m)		119 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)	メインチャンネル	16 Hz～100 Hz	
	LFE チャンネル	16 Hz～120 Hz	
LFE カットオフ周波数		120 Hz	
ドライバー (防磁シールド)		コーン 381 mm (15 インチ)	
アンプ出力		800 W	
電圧		AC 100～240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<2 W / 40 W / 600 W	
入力	デジタル	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 1 / XLR オス x 1
		信号フォーマット	AES-EBU シングルワイヤー (110 Ω)
		入力ワード長	16～24 bit
		サンプルレート	32～192 kHz
		入力レベル感度	-30 dBFS (100 dB SPL @1 m)
	アナログ	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 7 / XLR オス x 7
		LFE 入出力コネクター	XLR メス x 1 / XLR オス x 1
		LINK 入出力コネクター	XLR メス x 1 / XLR オス x 1
		入力インピーダンス	10 kΩ、バランス
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
		最大アナログ入力信号	+24.0 dBu
	バイパス スイッチ端子		TRS / TS x 1
	GLM コントロールネットワークコネクター		2 x RJ45
ベースマネジメント		集中型	サブウーファー：ローパス 85 Hz、出力：ハイパス 85 Hz
		分散型 (GLM 使用のみ)	サブウーファー：ローパス 50 Hz～100 Hz、出力：フィルターなし
寸法 / 重量		H 685 x W 718 x D 492 mm / 69 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel：03-3568-8825 E-mail：support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。