

Genelecモニター用アクセサリー

8020

8320

4020

G Two

テーブル・スタンド

ショート・テーブル・スタンド

ショート・テーブル・スタンドはニアフィールド・モニター用のスタンドで、モニターをテーブルから浮かせて設置できます。8010、8020、8030、8040に最適です。重厚な黒の鋳鉄製ベースに直径17mmのゴム製防振リングを装備。パイプ先端には3/8"の取り付け用ネジを備えています。より最適な配置を行うためにはスタンド・プレートとの併用を推奨します。8010、8020および8030には3/8インチネジ穴が用意されており、スタンド・プレートなしで直接取り付けができます。8040の設置にはスタンド・プレートを使用する必要があります。8331では使用できません。

8000-406 ショート・テーブル・スタンド (17 cm)
(K&M 23310-370-55)


関連製品



8020-408



8020-438W

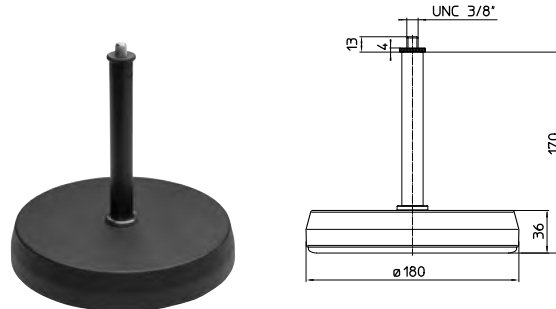

8000-406

スタンド・プレートを使用して8000-406を設置したところ



高さ調整可能なテーブル・スタンド

高さ調整可能なこのテーブル・スタンドは8010、8020、8030用で、ベース・プレートが付いているため、テーブルまたは平坦な表面に取り付けることができます。より最適なモニター配置を行うためにはスタンド・プレートおよびIso-Podとの併用を推奨します(右の写真を参照)。パイプは伸縮可能で(301~527mm)、コンピューター画面の背後または上部で最適なモニター配置ができるようデザインされています。40mm厚のテーブル取り付け用ネジおよび固定用ナットが付属しています。

8000-425B 高さ調整可能なテーブル・スタンド (301-527 mm)
(K&M 23360-300-55)


関連製品



8020-408



8020-438W

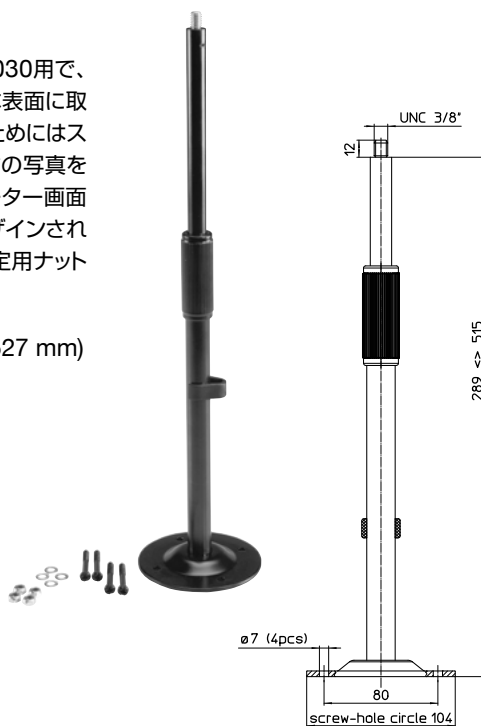

スピーカーは8000-425Bスタンド・プレートに装着して使用



L型テーブル・スタンド

これらのスタンドを使用することにより、テーブル表面からの反響を抑え、リスニング位置に対してより適切な状態でスピーカーをテーブル上へ簡単に配置できます。スタンドは全て0～20度の範囲で上向きに調整可能です。

8010および8X20は縦置き用です。8X3X、8X4X、8X5Xは縦置きおよび横置きのどちらも取り付けできます。

各モデルについては次ページ以降をご覧ください。



L型テーブル・スタンド
8010-320W と 8010




L型テーブル・スタンド
8000-333B と 8331



L型テーブル・スタンド
8000-325W と 8341



L型テーブル・スタンド
8000-325B と 8351

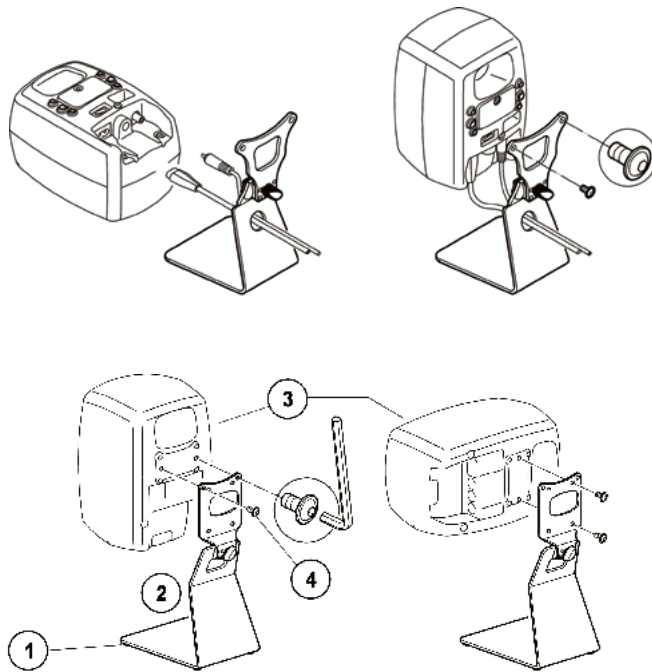

8020用L型テーブル・スタンド

L型テーブル・スタンドで、上向きに傾斜角度を調整できます。

このスタンドを使うことで、スピーカーをテーブルの上に設置し、より良い角度でリスニング・ポジションを狙うことができます。モニターをテーブルから浮かせて設置することで、テーブル表面で発生する反射を抑え、音響性能を向上させることができます。丈夫な造りで、0～20度上向きに角度調整が可能です。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。


幅	高さ
136mm	256mm

8020-320B 8020用L型テーブル・スタンド ブラック
(K&M 23274-015-56)

8020-320W 8020用L型テーブル・スタンド ホワイト
(K&M 23274-015-68)



8020-320B

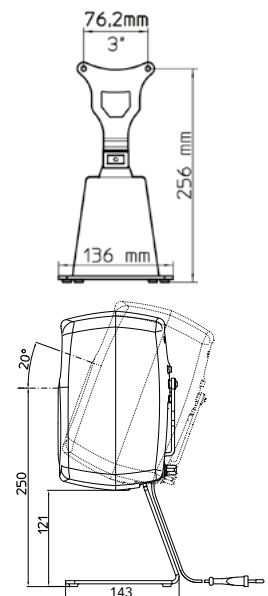

フロア・スタンド

フロア・スタンド (マイク・スタンド)


8010～8330シリーズ全モデル用フロア・スタンド。

鋳鉄製ベースにゴム製防振リングを装備しています。高さ870～1565 mmで調整可能で重量は5.4kg、ベース径は250 mmです。カラーはブラックで1層段ボールで梱包されています。

Iso-Podスタンドに対応したスタンド・プレートを使用をお勧めします。なお、8331モニターでの使用は推奨しておりません。

長さ 最小	長さ 最大	幅
870 mm	1565 mm	250 mm

8000-403 フロア・スタンド(マイク・スタンド)
(K&M 26000-329-55)

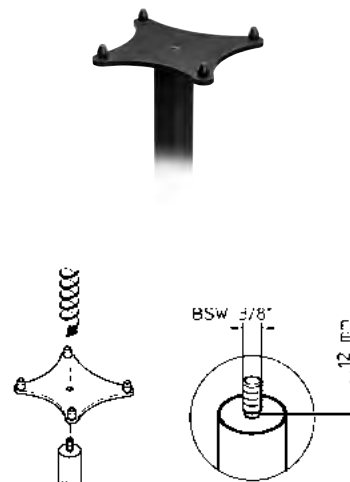

フロア・スタンド (950～1430mm)



Genelecスピーカー各モデルに対応したフロア・スタンドです。

安定性に優れたスチール製スタンドは、クランプネジと安全ピンを使用して高さを素早く調整(950～1430 mm)することができます。鋳鉄製の幅広円形ベース(φ450 mm)により、最大で35 kgまでの荷重に対応します。また、Genelecスタンド・プレート用3/8インチネジを装備し、様々なGenelec製スピーカーに使用できます。8010～8X5Xの全モデルに対応しています。カラーはブラックです。重量:10.6 kg。

梱包:2層段ボール、鋳鉄製ベースとスタンドを個別に梱包。角度調整については、8000シリーズ・モニター付属のIso-Podと共に使用するために開発されたスタンド・プレートの併用をお勧めします。

長さ 最小	長さ 最大	幅
950 mm	1430 mm	450 mm

8000-409B フロア・スタンド(950～1430mm)
(K&M 26741-029-55)

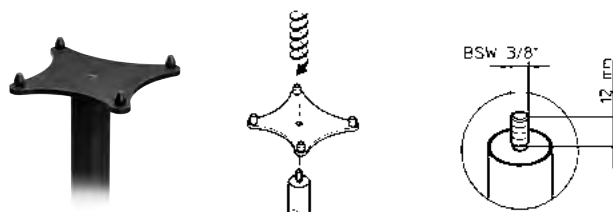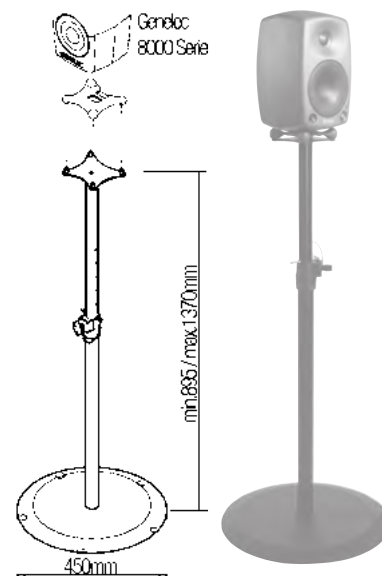

スタンド・プレート




8020 Iso-Pod用スタンド・プレート

Genelecスタンドプレートは、8000シリーズ全モニターに付属するIso-Podとの併用を前提にデザインされています。Iso-Podを使用すれば、モニターを最適な向きに傾けることができます。スタンドプレートをパイプ先端の3/8" ネジに取り付けて固定します。Iso-Podをスタンドプレートの4ピン上に配置すれば完了です。

8020-408 8020 Iso-Pod用スタンド・プレート (K&M 19622-329-55)

8020-438W 8020 Iso-Pod用スタンド・プレート (K&M 19622-329-66)

8020	
A	114
B	108
C	96
D	82
E	90
F	ø 10
G	254
(mm)	

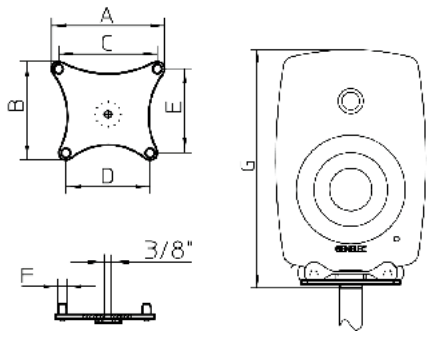

スタンドプレートと
Iso-Podの組み立て


シーリング・マウント

ショート・シーリング・マウント


多くの用途がある短いシーリング・マウントです。ボール・ジョイントを使用し、スピーカーのモデルとマウント方法に応じて、360度回転させ、水平に360度、上下に最大90度傾斜させることができます。XX10、XX20サイズに対応。ブラックおよびホワイト（パウダーコート仕上げ）から選択できます。

8000-202B ショート・シーリング・マウント ブラック (K&M 24476-000-55)

8000-202W ショート・シーリング・マウント ホワイト (K&M 24476-000-57)

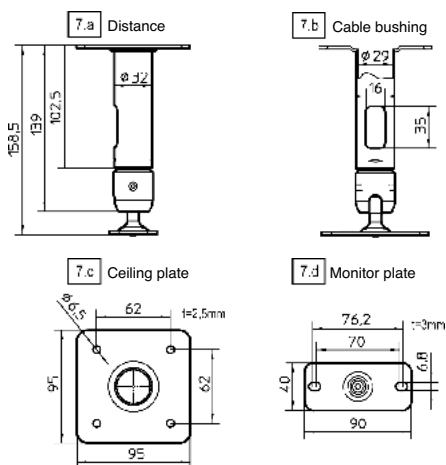

フラッシュ・マウントでのケーブルの通し方

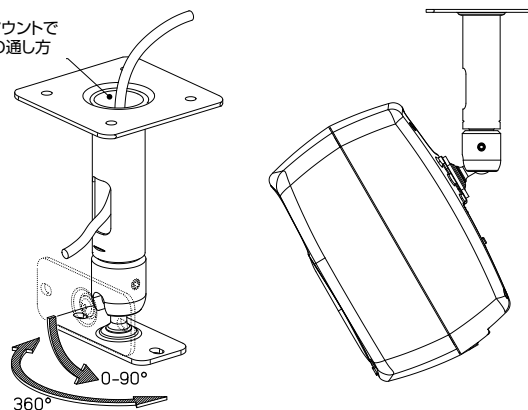

ショート・シーリング・マウント


8000シリーズ、Gシリーズ、4000シリーズ全モデル用ショート・シーリング・マウント。

丈夫で信頼性の高いシーリング・マウントで、Genelecスピーカーを設置します。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。


8000-436B ショート・シーリング・マウント ブラック
(K&M 24486-000-55)

8000-436W ショート・シーリング・マウント ホワイト
(K&M 24486-000-57)

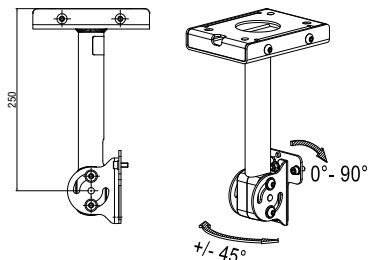


関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。



8000-454B

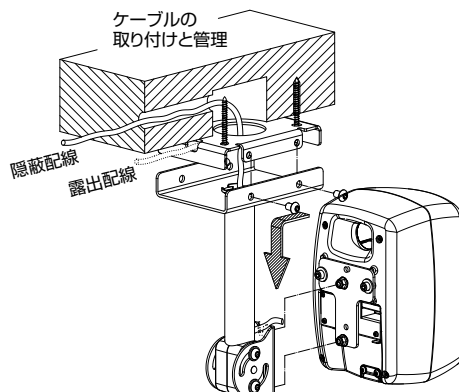

8020
8320
4020
G2

調整可能なショート・シーリング・マウント

Genelecスピーカー各モデルに対応した調整可能なショート・シーリング・マウント。


8000シリーズ全モデルに対応します。3種類の高さ位置(400mm、500mm、600mm)を変更でき、90度まで下向きに傾斜させることができます。50mmチューブにケーブルを通すことで、ケーブルを隠すことができます。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。

長さ 最小 長さ 最大
400 mm 600 mm

8000-442B 調整可能なショート・シーリング・マウント ブラック
(K&M 24491-000-55)

8000-442W 調整可能なショート・シーリング・マウント ホワイト
(K&M 24491-000-57)

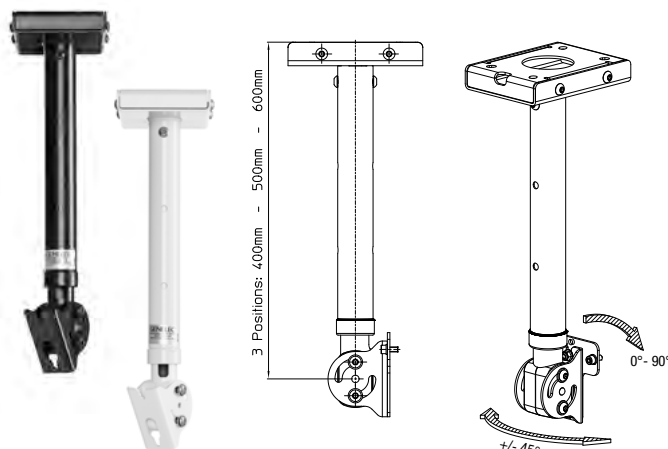

調整可能なロング・シーリング・マウント

調整可能なロング・シーリング・マウント


8000シリーズ全モデルに対応します。6種類の高さ位置(700 mm、800 mm、900 mm、1000 mm、1100 mm、1200 mm)を変更でき、90度まで下向きに傾斜させることができます。50 mmチューブにケーブルを通すことで、ケーブルを隠すことができます。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。

長さ 最小 長さ 最大
700 mm 1200 mm


8000-444B 調整可能なロング・シーリング・マウント ブラック
(K&M 24494-000-55)

8000-444W 調整可能なロング・シーリング・マウント ホワイト
(K&M 24494-000-57)

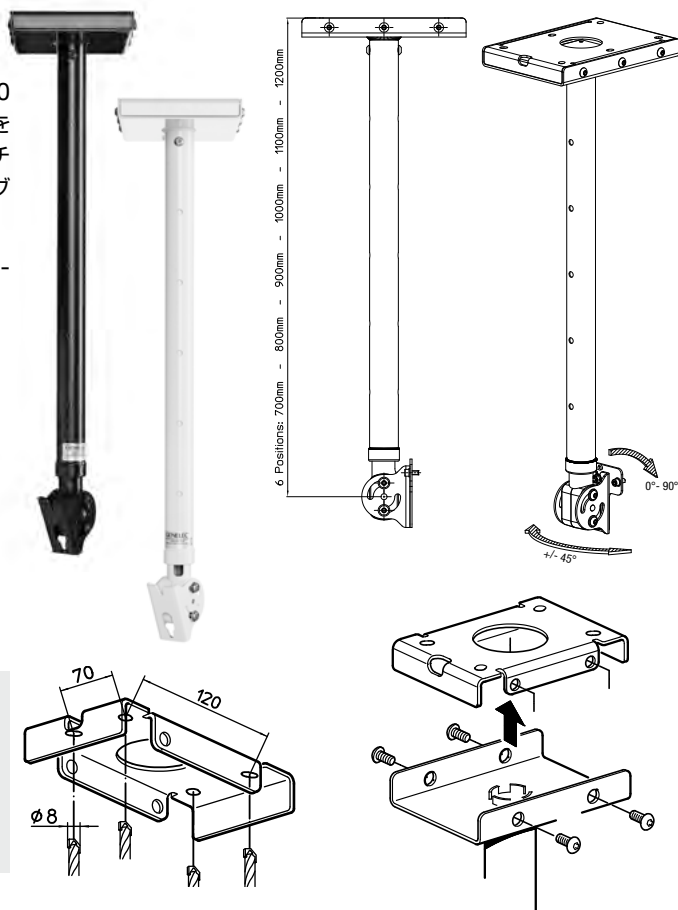

関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。



8000-454B


長さ調整可能なトラス・マウント・キット

長さ調整可能なトラス・マウント・キット

スマートなトラス・マウント・キットを使って、モニターを配置します。3段階のポジション(355 mm、430 mm、505 mm)を素早く切り替えることができ、簡単にモニター位置を調整できます。Ø50 mmパイプ用クランプが付属。8351までのモデルに対応。カラーはブラックです。


長さ 最小 長さ 最大
355 mm 505 mm

8000-446C 長さ調整可能なトラス・マウント・キット ブラック
(K&M 24499-021-55)

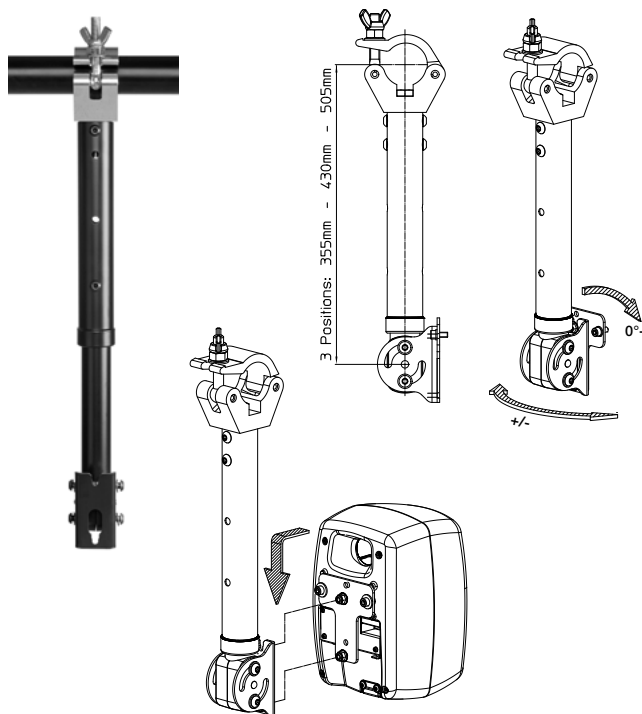

関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。



8000-454B

※写真および図面は8000-446Bのものです。

ショート・トラス・マウント、クランプ装備


Genelecスピーカー各モデルに対応したショートトラス・マウント。

Ø50 mmパイプ用クランプが付属するシンプルで安定性のあるショートトラス・マウントです。

対応機種

- 8000 シリーズ
- 8351B
- 4000 シリーズ


8000-416C ショートトラス・マウント、クランプ装備
(K&M 24493-021-55)

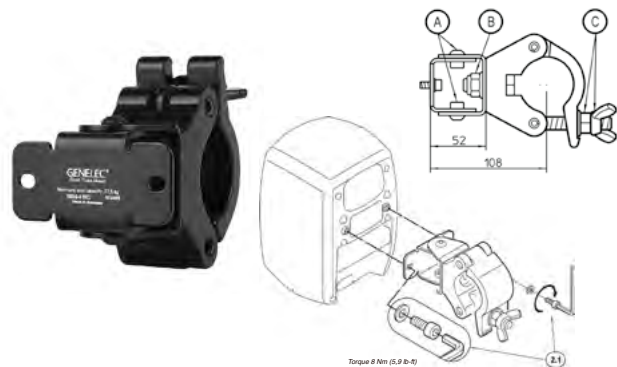

Tアダプター・プレート

Genelec 8320および8330、8331用Tアダプター・プレートです。

8000-454B Tアダプター・プレート (K&M 24452-000-55)

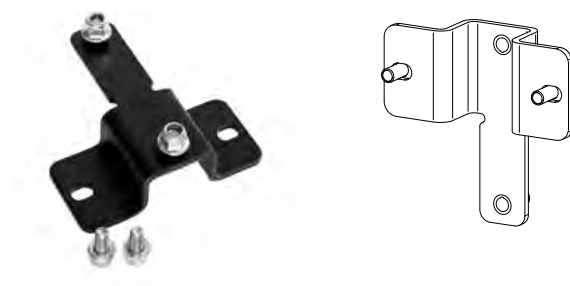


ウォール・マウント

ウォール・マウント (シンプル・ブラケット)

8020/4020/4420および8030/4030/4430用固定壁マウントです。
ブラック/ホワイトから選択できます。

4000-410B ウォール・マウント(シンプル・ブラケット) ブラック

4000-410W ウォール・マウント(シンプル・ブラケット) ホワイト

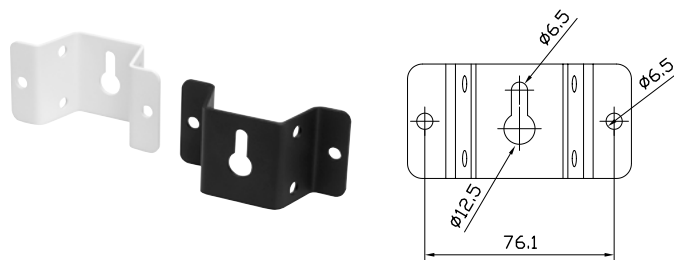

ウォール・マウント・ブラケット


調整可能なウォール・マウント・ブラケット。

安定性があり、簡単に壁に取り付けることができます。パン&チルト機能は、スピーカーを配置するための様々なオプションを提供します。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。8X40、8331、8341、8X50には付属のTアダプター・プレートは必要ありません。

幅	高さ	
90 mm	160 mm	
8000-402B	ウォール・マウント・ブラケット	ブラック
	(K&M 24475-000-55)	
8000-402W	ウォール・マウント・ブラケット	ホワイト
	(K&M 24475-000-57)	

関連製品


8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。




8000-454B



横での設置パターン





縦での設置パターン



ショート・ウォール・マウント

短く用途の多いウォール・マウントです。ボール・ジョイントを使用し、スピーカーのモデルとマウントに応じて、360度回転させ、最大90度傾斜させることが可能です。XX10、XX20サイズに対応しています。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。

8000-420CB	ショート・ウォール・マウント	ブラック
	(K&M 24469-019-55)	
8000-420CW	ショート・ウォール・マウント	ホワイト
	(K&M 24469-019-57)	

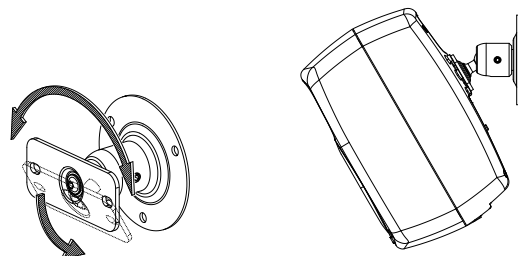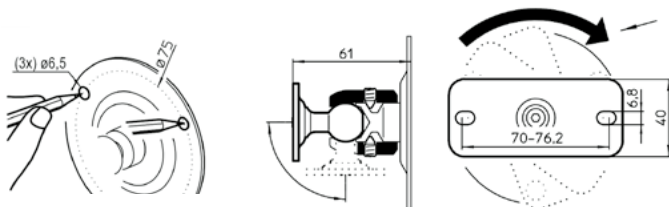



調整可能なウォール・マウント

安定性が高く調整可能なウォール・マウント・ブラケット。

8000-422ウォール・マウント・ブラケットで、Genelecスピーカーを安全に壁に取り付けられます。ブラックおよびホワイトから選択できます。

8000-422B 調整可能なウォール・マウント ブラック
(K&M 24160-000-56)

8000-422W 調整可能なウォール・マウント ホワイト
(K&M 24160-000-57)




VESAアダプター

VESAアダプター、75/100 mm

現在の放送局やポストプロダクション・スタジオ環境により、ビデオ・モニターの設定方法は変化しています。LCD/プラズマ・スクリーンなどの19インチ・ラック・システムに代わって、「メディア・ウォール」と呼ばれるフラット・スクリーンの設置が主流になっており、こうした機器では、VESA標準と呼ばれる国際的なマウント・システムが使用されています。映像の処理にはサウンドが欠かせません。そこでGenelecは、8000シリーズの全スピーカーに取り付けできるシンプルなアダプターを開発しました。この小型アダプターを使用することにより、あらゆる種類のVESA 75/100ベース・アクセサリーに8000シリーズ・モニターを取り付けることができます。

8000-437B VESAアダプター、75/100 mm
(K&M 24483-015-55)

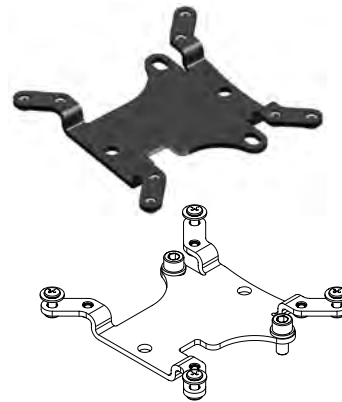

キャリング・アクセサリ

2基の8X20用ソフト・キャリー・バッグ

Genelecスピーカー用ソフト・キャリー・バッグ。

ツアーの予定がありますか？ ソフト・キャリー・バッグを使用すれば、モニターを簡単に持ち運ぶことができ、衝撃から守ることができます。バッグには、軽量で耐久性に優れたパッドが内蔵されています。

8020-423は、キャリング・ハンドルのほか、取り外しと調整が可能なショルダー・ストラップを備えます。ストラップはショルダー・パッドを備え、運搬時の快適性を高めています。2つの便利なフロント・ポケットにはオーディオ・ケーブルや電源ケーブルなどのアクセサリを収納できます。パッド入りの仕切り板により、バッグの中で2つのモニターを個別に収納することができます。カラーはブラックです。

適合製品

- 8020
- 8320
- 4020
- G Two

8020-423 2基の8X20用ソフトキャリーバッグ

