GENELEC®

# 8320A
## Smart Active Monitor

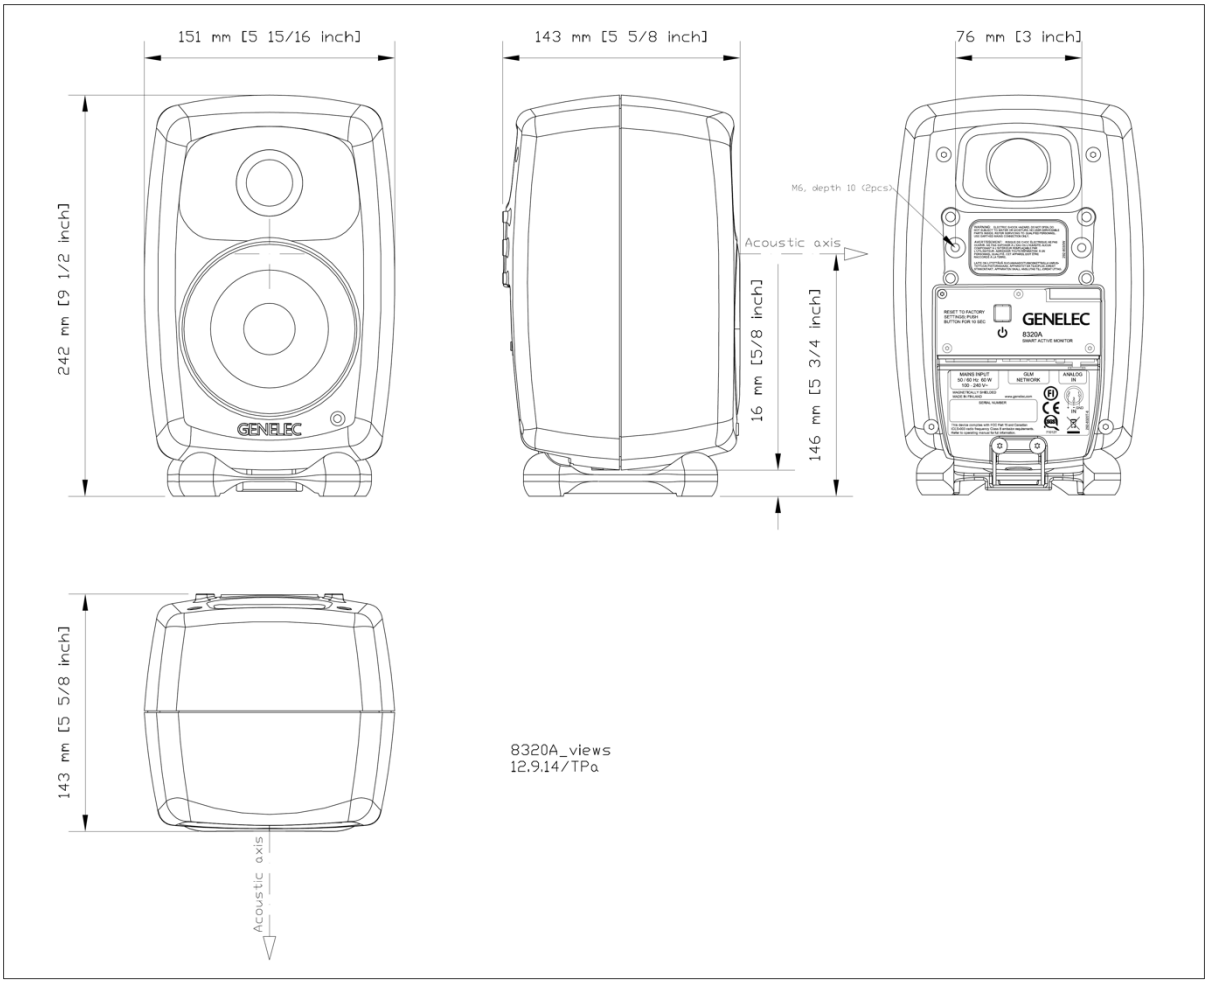


| 8320A：2 ウェイ スマートアクティブスピーカー | | | |
|---|---|---|---|
| 瞬間最大 SPL 出力 | | | 100 dB SPL |
| 周波数特性（-6 dB） | | | 55 Hz～23 kHz |
| 周波数特性の精度（± 1.5 dB） | | | 66 Hz～20 kHz |
| クロスオーバー周波数 | | | 2.9 kHz |
| ドライバー | | ウーファー | コーン 105 mm（4 インチ） |
| | | ツイーター | メタルドーム 19 mm（3/4 インチ）+ DCW™ |
| アンプ出力（Class D） | | ウーファー | 50 W |
| | | ツイーター | 50 W |
| 電圧 | | | AC100～240 V 50/60 Hz |
| 消費電力（ISS 有効 / 待機 / 最大） | | | <0.5W / 3.0W / 50W |
| 入力 | デジタル | 端子 | N/A |
| | | 入力ワード長 | N/A |
| | | サンプルレート | N/A |
| | アナログ | 端子 | XLR メス（10kΩ、バランス） |
| | | 入力レベル感度 | -6 dBu （100 dB SPL @1 m） |
| | | 最大アナログ入力 | +24.0 dBu |
| | GLM コントロールネットワークコネクター | | 2 x RJ45 |
| 寸法/ 重量 | | | H 242 x W 151 x D 142 mm （付属 ISO-Plate 使用時） / 3.2 kg |


■ この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel：03-3568-8825 E-mail：support@genelec.jp


■ 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

GENELEC® Japan