



# 8381A クイック・セットアップ・ガイド

## 必要な工具




## 組立に必要な同梱物

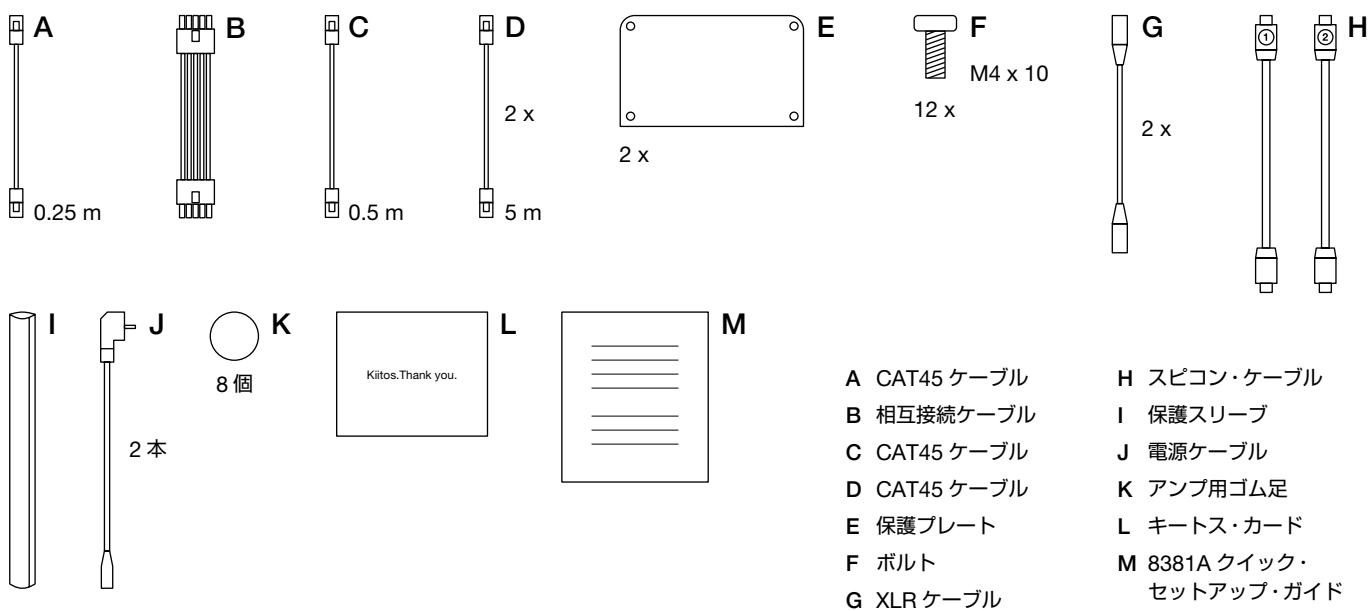

## 警告



ビニール袋を開封する際は、刃物を使用しないでください。



注意！製品は重量があります。エンクロージャーを持ち上げる際は、2人以上で慎重に行ってください。





ドライバーの前面の保護フォームは、モニター本体の組み立てが完了するまで取り外さないでください。




警告：本製品は、深刻かつ永続的な聴覚障害を引き起こす可能性があります。電源を投入する前に、オペレーティング・マニュアルに記載される注意事項およびアナログ / デジタル信号の入力感度に関する説明をよくお読みください。

GENELEC®


## 開梱および組み立て

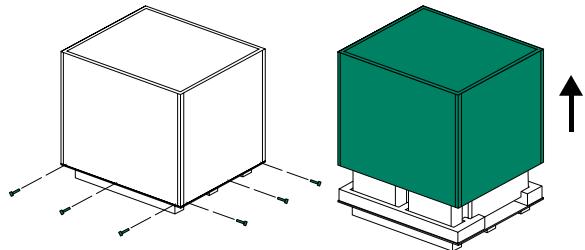


1. 梱包箱下部のネジを外し、箱の上部（蓋部分）を持ち上げます。




2. アクセサリー・ボックスを取り出し、傾斜ウェッジの結束をハサミでカットした後、傾斜ウェッジを取り出します。






3. 2つの大きな保護フォームを取り除きます。




4. 2台のアンプを取り出し、ビニール袋を取り外します。




5. スピーカーの設置位置を決め、ボトム・エンクロージャを取り出し、ビニール袋を取り出し設置位置まで運搬します。




6. トップ・エンクロージャを下に傾けて設置する場合は、ボトム・エンクロージャに傾斜ウェッジを取り付けます。取り付けには、4個のM4x10トルクスネジを使用します。




7. ビニール袋を取り外したトップ・エンクロージャを慎重に持ち上げ、ボトム・エンクロージャの上に設置します。

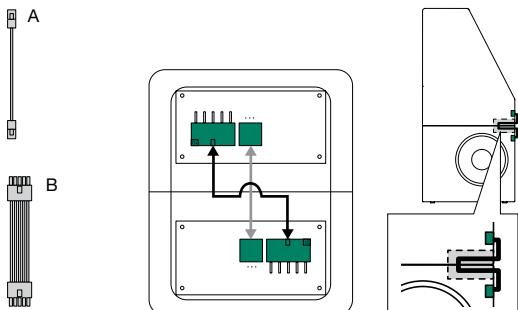


8. ケーブル A とケーブル B でトップ・エンクロージャとボトム・エンクロージャを接続します。接続後、エンクロージャ間の隙間にケーブルを慎重に押し込みます。

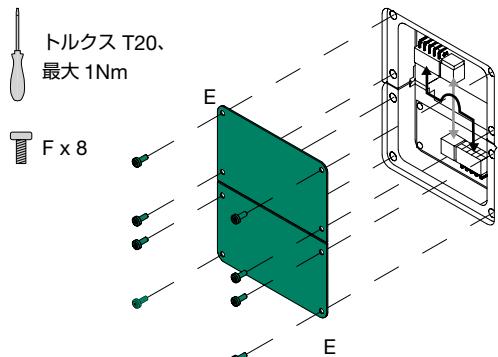


9. 8 個のトルクス・ネジ (F) で保護プレート (E) を取り付けます。ネジの締め過ぎにご注意ください。

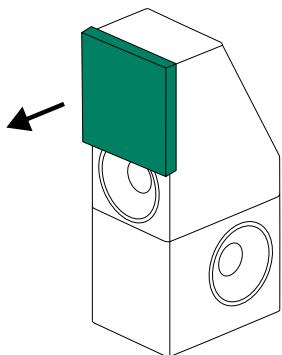

10. 両面テープで固定されている保護フォームを慎重に取り外します。

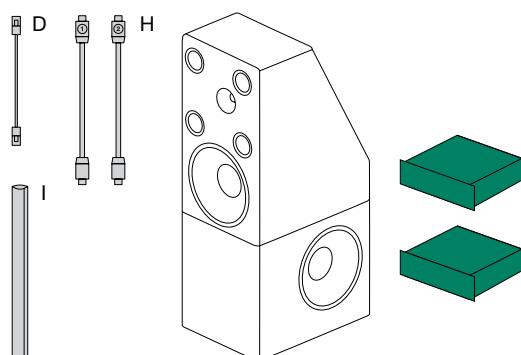

11. ケーブル D とケーブル H を使用して、アンプとボトム・エンクロージャを接続します。アンプ 1 と入力 1、アンプ 2 と入力 2 を接続してください。アンプとエンクロージャ入力に記載されるシリアル番号が一致することをご確認ください。(オプション) ケーブル D およびケーブル H には、付属のスリーブ (I) を被せることができます。

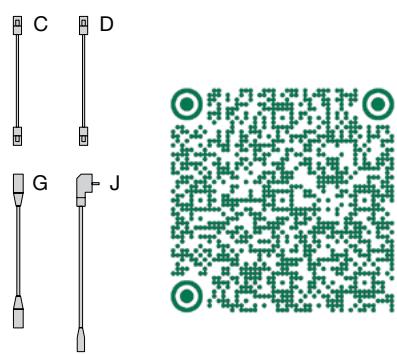

12. ケーブル C、D、G を用いてアンプ同士を接続し、ケーブル J を電源に接続します。設置および接続方法の詳細は、上記の QR コードから 8381A オペレーティング・マニュアルおよび GLM システム・オペレーティング・マニュアルをご参照ください。