

Genelecモニター用アクセサリ

8030

8330

4030


G Three

# テーブル・スタンド

## ショート・テーブル・スタンド

ショート・テーブル・スタンドはニアフィールド・モニター用のスタンドで、モニターをテーブルから浮かせて設置できます。8010、8020、8030、8040に最適です。重厚な黒の鋳鉄製ベースに直径17mmのゴム製防振リングを装備。パイプ先端には3/8"の取り付け用ネジを備えています。より最適な配置を行うためにはスタンド・プレートとの併用を推奨します。8010、8020および8030には3/8インチネジ穴が用意されており、スタンド・プレートなしで直接取り付けることができます。8040の設置にはスタンド・プレートを使用する必要があります。8331では使用できません。

**8000-406** ショート・テーブル・スタンド (17 cm)  
(K&M 23310-370-55)

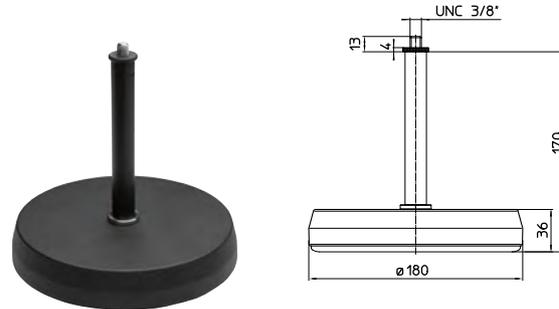

8000-406



スタンド・プレートを使用して8000-406を設置したところ

### 関連製品



8030-408

8030-438W

## 高さ調整可能なテーブル・スタンド

高さ調整可能なこのテーブル・スタンドは8010、8020、8030用で、ベース・プレートが付いているため、テーブルまたは平坦な表面に取り付けることができます。より最適なモニター配置を行うためにはスタンド・プレートおよびIso-Podとの併用を推奨します(右の写真を参照)。パイプは伸縮可能で(301~527mm)、コンピューター画面の背後または上部で最適なモニター配置ができるようデザインされています。40mm厚のテーブル取り付け用ネジおよび固定用ナットが付属しています。

**8000-425B** 高さ調整可能なテーブル・スタンド (301-527 mm)  
(K&M 23360-300-55)



スピーカーは8000-425Bスタンド・プレートに装着して使用

### 関連製品



8030-408

8030-438W

## L型テーブル・スタンド

これらのスタンドを使用することにより、テーブル表面からの反響を抑え、リスニング位置に対してより適切な状態でスピーカーをテーブル上へ簡単に配置できます。スタンドは全て0~20度の範囲で上向きに調整可能です。

8010および8X20は縦置き用です。8X3X、8X4X、8X5Xは縦置きおよび横置きのどちらも取り付けできます。

各モデルについては次ページ以降をご覧ください。



L型テーブル・スタンド  
8010-320W と 8010




L型テーブル・スタンド  
8000-333B と 8331



L型テーブル・スタンド  
8000-325W と 8341



L型テーブル・スタンド  
8000-325B と 8351


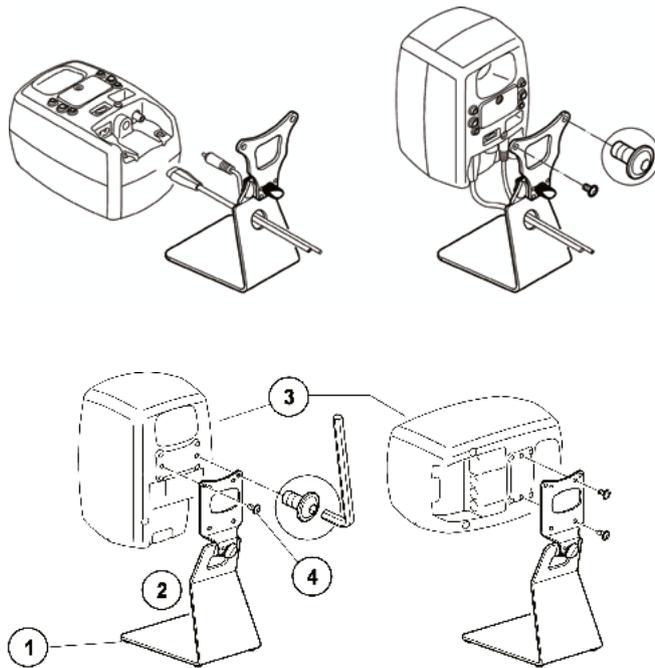


## 8X3X用L型テーブル・スタンド

8X3X用のL型テーブル・スタンドで、上向きに傾斜角度を調整できます。このスタンドを使うことで、スピーカーをテーブルの上に置いてより良い角度でリスニング・ポジションを狙うことができるようになります。モニターをテーブルの高さより高い位置へ設定することで、テーブルの表面で発生する反射を減らし、音響性能を向上させることができます。仕上げは、ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

**8000-333B** 8X3X用L型テーブルスタンド ブラック  
(K&M 23275-022-56)

**8000-333W** 8X3X用L型テーブルスタンド ホワイト  
(K&M 23275-022-68)



# フロア・スタンド

## フロア・スタンド (950~1430mm)


Genelecスピーカー各モデルに対応したフロア・スタンドです。

安定性に優れたスチール製スタンドは、クランプネジと安全ピンを使用して高さを素早く調整(950~1430 mm)することができます。鋳鉄製の幅広円形ベース(φ450 mm)により、最大で35 kgまでの荷重に対応します。また、Genelecスタンド・プレート用3/8インチネジを装備し、様々なGenelec製スピーカーに使用できます。8010~8X5Xの全モデルに対応しています。カラーはブラックです。重量:10.6 kg。

梱包:2層段ボール、鋳鉄製ベースとスタンドを個別に梱包。角度調整については、8000シリーズ・モニター付属のIso-Podと共に使用するために開発されたスタンド・プレートの併用をお勧めします。

長さ 最小	長さ 最大	幅
950 mm	1430 mm	450 mm

**8000-409B** フロア・スタンド(950~1430mm)  
(K&M 26741-029-55)

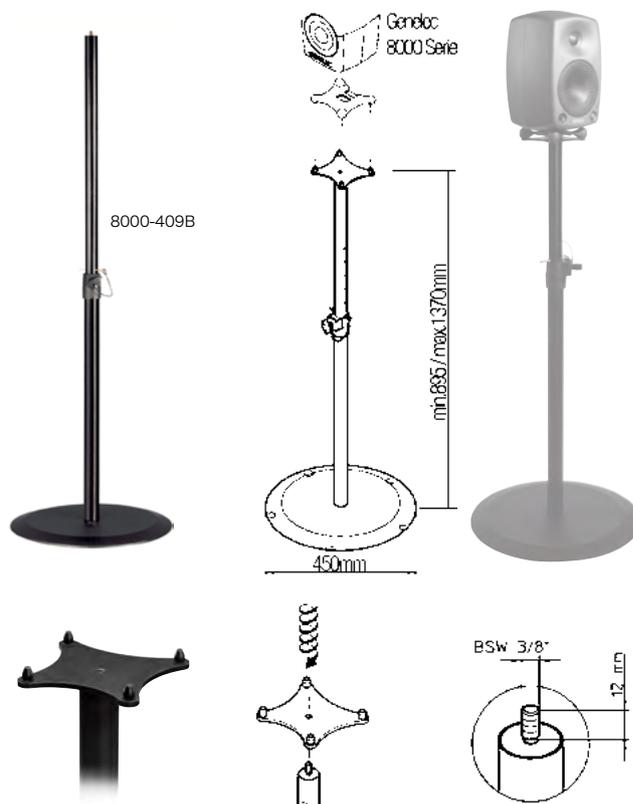

# スタンド・プレート

## 8X30/8331 Iso-Pod用スタンド・プレート




Genelecスタンド・プレートは、8000シリーズ全モニターに付属するIso-Podとの併用を前提にデザインされています。Iso-Podを使用すれば、モニターを最適な向きに傾けることができます。スタンド・プレートをパイプ先端の3/8インチネジに取り付けて固定します。Iso-Podをスタンド・プレートの4ピン上に配置すれば完了です。

**8030-408** 8X30/8331 Iso-Pod用スタンド・プレート ブラック (K&M 19623-329-55)

**8030-438W** 8X30/8331 Iso-Pod用スタンド・プレート ホワイト (K&M 19623-329-66)

8030	
A	126
B	110
C	108
D	93
E	92
F	φ10
G	311

(mm)

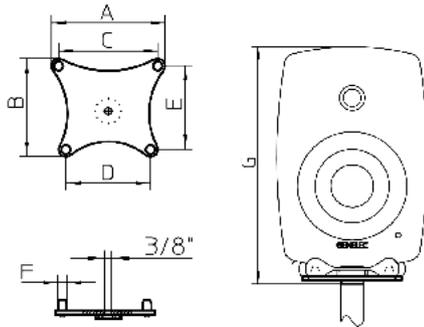

スタンド・プレートと Iso-Podの組み立て

8030  
8330  
4030  
G3

# シーリング・マウント

## ショート・シーリング・マウント



8000シリーズ、Gシリーズ、4000シリーズ全モデル用ショート・シーリング・マウント。

丈夫で信頼性の高いシーリング・マウントで、Genelecスピーカーを設置します。ブラックおよびホワイト(パウダー・コート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。


**8000-436B** ショート・シーリング・マウント ブラック (K&M 24486-000-55)

**8000-436W** ショート・シーリング・マウント ホワイト (K&M 24486-000-57)

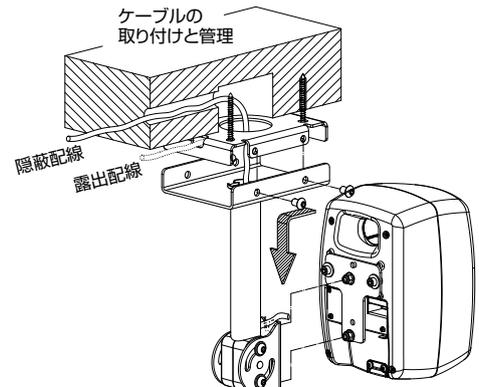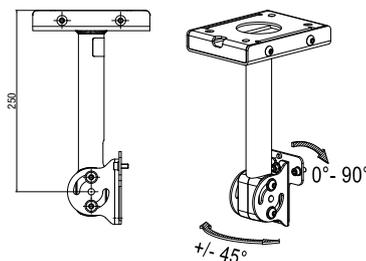

### 関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。



## 調整可能なショート・シーリング・マウント

Genelecスピーカー各モデルに対応した調整可能なショート・シーリング・マウント。


8000シリーズ全モデルに対応します。3種類の高さ位置(400 mm、500 mm、600 mm)を変更でき、90度まで下向きに傾斜させることができます。50mmチューブにケーブルを通すことで、ケーブルを隠すことができます。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。

長さ 最小      長さ 最大  
400 mm      600 mm

**8000-442B** 調整可能なショート・シーリング・マウント ブラック  
(K&M 24491-000-55)

**8000-442W** 調整可能なショート・シーリング・マウント ホワイト  
(K&M 24491-000-57)

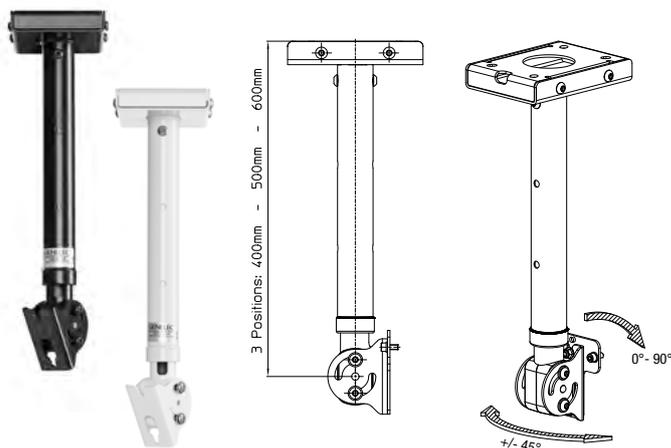

## 調整可能なロング・シーリング・マウント

調整可能なロング・シーリング・マウント


8000シリーズ全モデルに対応します。6種類の高さ位置(700 mm、800 mm、900 mm、1000 mm、1100 mm、1200 mm)を変更でき、90度まで下向きに傾斜させることができます。50 mmチューブにケーブルを通すことで、ケーブルを隠すことができます。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。

長さ 最小      長さ 最大  
700 mm      1200 mm


**8000-444B** 調整可能なロング・シーリング・マウント ブラック  
(K&M 24494-000-55)

**8000-444W** 調整可能なロング・シーリング・マウント ホワイト  
(K&M 24494-000-57)

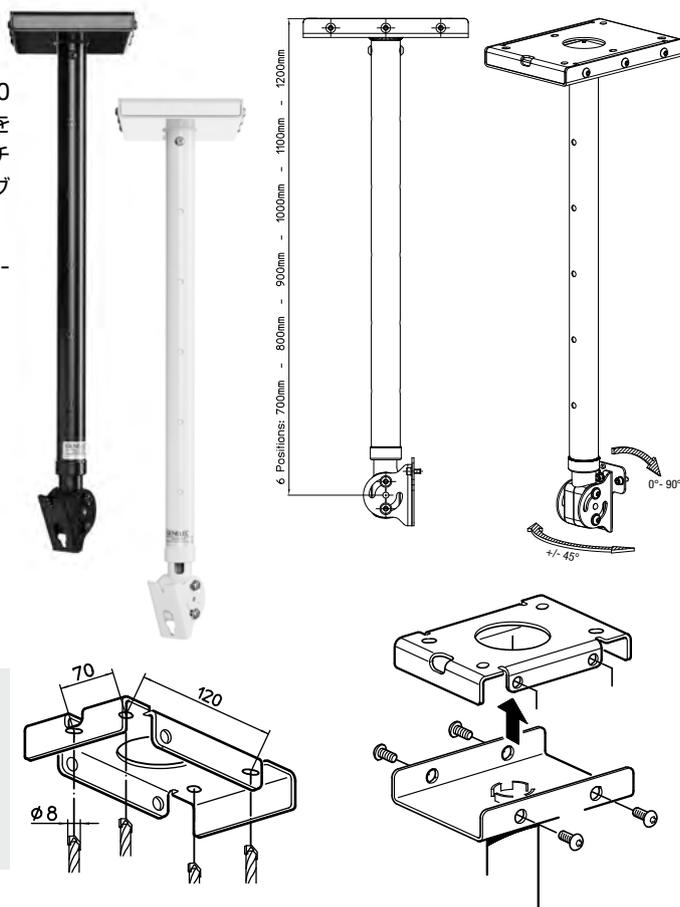

### 関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。



8000-454B

## 長さ調整可能なトラス・マウント・キット

長さ調整可能なトラス・マウント・キット。



スマートなトラス・マウント・キットを使って、モニターを配置します。3段階のポジション(355 mm、430 mm、505 mm)を素早く切り替えることができ、簡単にモニター位置を調整できます。Ø50 mmパイプ用クランプが付属。8351までのモデルに対応。カラーはブラックです。

長さ 最小            長さ 最大  
355 mm                505 mm

**8000-446B** 長さ調整可能なトラス・マウント・キット    ブラック  
(K&M 24499-000-55)

### 関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。

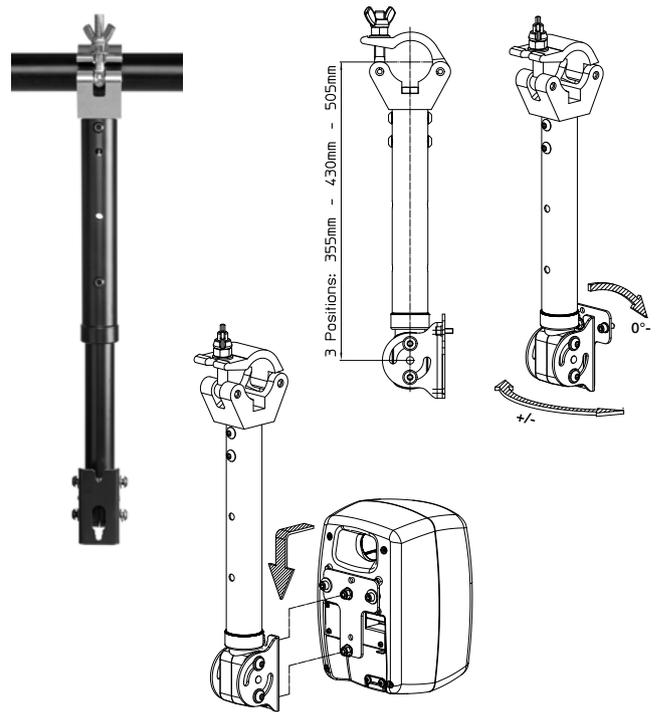

8030  
8330  
4030  
G3

## ショート・トラス・マウント、クランプ装備


Genelecスピーカー各モデルに対応したショートトラス・マウント。

Ø50 mmパイプ用クランプが付属するシンプルで安定性のあるショートトラス・マウントです。

### 対応機種

- 8000 シリーズ
- 8351B
- 4000 シリーズ


**8000-416C** ショートトラス・マウント、クランプ装備  
(K&M 24493-021-55)

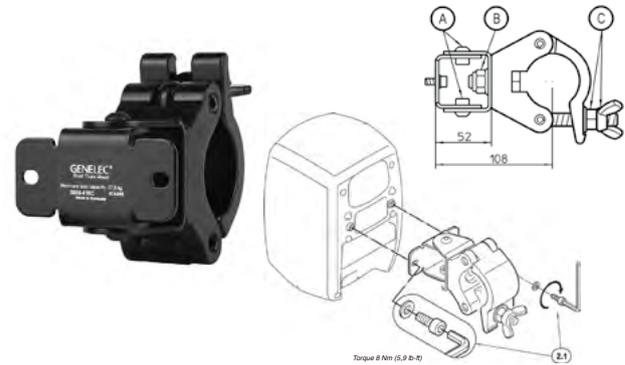

## Tアダプター・プレート

Genelec 8320および8330、8331用Tアダプター・プレートです。

**8000-454B** Tアダプター・プレート (K&M 24452-000-55)

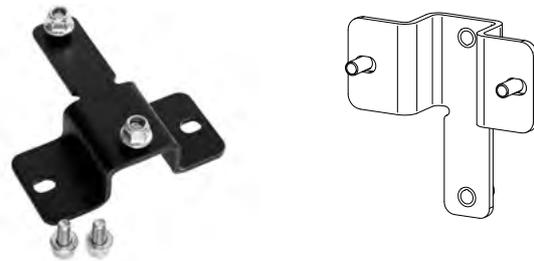

# ウォール・マウント


## 調整可能なウォール・マウント

安定性が高く調整可能なウォール・マウント・ブラケット。

8000-422ウォール・マウント・ブラケットで、Genelecスピーカーを安全に壁に取り付けられます。ブラックおよびホワイトから選択できます。

**8000-422B** 調整可能なウォール・マウント ブラック  
(K&M 24160-000-56)

**8000-422W** 調整可能なウォール・マウント ホワイト  
(K&M 24160-000-57)

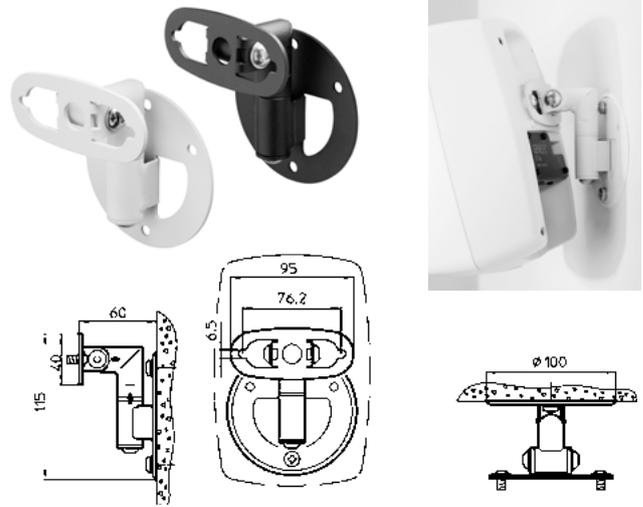

## ウォール・マウント・ブラケット

調整可能なウォール・マウント・ブラケット。

安定性があり、簡単に壁に取り付けることができます。パン&チルト機能は、スピーカーを配置するための様々なオプションを提供します。ブラックおよびホワイト(パウダーコート仕上げ)から選択できます。8X40、8331、8341、8X50には付属のTアダプター・プレートは必要ありません。


幅 高さ  
90 mm 160 mm

**8000-402B** ウォール・マウント・ブラケット ブラック  
(K&M 24475-000-55)


**8000-402W** ウォール・マウント・ブラケット ホワイト  
(K&M 24475-000-57)



横での設置パターン




縦での設置パターン



### 関連製品

8320および8330で使用する場合は、Tアダプター・プレート(8000-454)が別途必要です。




# VESAアダプター

## VESAアダプター、75/100 mm

現在の放送局やポストプロダクション・スタジオ環境により、ビデオ・モニターの設定方法は変化しています。LCD/プラズマ・スクリーンなどの19インチ・ラック・システムに代わって、「メディア・ウォール」と呼ばれるフラット・スクリーンの設置が主流になっており、こうした機器では、VESA標準と呼ばれる国際的なマウント・システムが使用されています。映像の処理にはサウンドが欠かせません。そこでGenelecは、8000シリーズの全スピーカーに取り付けできるシンプルなアダプターを開発しました。この小型アダプターを使用することにより、あらゆる種類のVESA 75/100ベース・アクセサリに8000シリーズ・モニターを取り付けることができます。

**8000-437B** VESAアダプター、75/100 mm  
(K&M 24483-015-55)

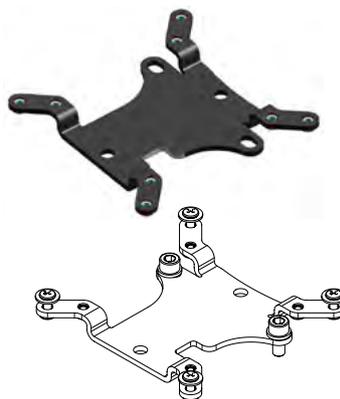

8030  
8330  
4030  
G3

# キャリング・アクセサリ

## ペリケース

スピーカー、マイクスタンド、GLMキット、ケーブルなどを収納、移動やデモに便利な持ち運び用ケースです。



8030  
8330  
4030  
G3

## 2基の8X30/8331用ケース

ペリケース31は、移動やデモに便利な持ち運び用デモケースです。2基の8X30/8331とアクセサリが収納できます。

雨の日にも使用できる堅牢で耐久性のあるペリケースは、輸送中の衝撃からモニターを保護します。ケースはポリプロピレン・コポリマー製で、軽量で防塵/防水性に優れるだけでなく、耐薬品性にも優れています。

ダブル・スロー・ラッチを備え、素早く簡単に開閉することができます。オーバー・モールド成形によるゴム製ハンドル、頑丈な伸縮式ハンドル、4つの丈夫なポリウレタン製ホイールにより、極めて快適な運搬が可能です。フィンランド製のカスタム・フォーム・インサートは、Genelec スピーカーに完璧にフィットし、スピーカーをしっかりと保護します。全てのペリケースには、無期限の保証が付帯します。カラーはマットブラックです。

### 対応機種

- 8030
- 8330
- 8430
- 8331
- 4030
- G Three

**8000-831** 2基の8X30/8331用ケース



## 2基の8X30用ソフト・キャリー・バッグ

Genelecスピーカー用ソフト・キャリー・バッグ。

ツアーの予定がありますか？ ソフト・キャリー・バッグを使用すれば、モニターを簡単に持ち運ぶことができ、衝撃から守ることができます。バッグには、軽量で耐久性に優れたパッドが内蔵されています。

キャリング・ハンドルのほか、2つの便利なフロント・ポケットを備え、オーディオ・ケーブルや電源ケーブルなどのアクセサリを収納できます。パッド入りの仕切り板により、バッグの中で2つのモニターを個別に収納することができます。カラーはブラックです。

### 対応機種

- 8030
- 8330
- 8430
- 4030
- G Three

**8030-423** 2基の8X30用ソフト・キャリー・バッグ



8030  
8330  
4030  
G3

8030  
8330  
4030  
G3