

Genelecモニター用アクセサリー

Other

フロア・スタンド

フロア・スタンド (950~1430mm)


Genelecスピーカー各モデルに対応したフロア・スタンドです。

安定性に優れたスチール製スタンドは、クランプネジと安全ピンを使用して高さを素早く調整(950~1430 mm)することができます。鋳鉄製の幅広円形ベース(φ450 mm)により、最大で35 kgまでの荷重に対応します。また、Genelecスタンド・プレート用3/8インチネジを装備し、様々なGenelec製スピーカーに使用できます。8010~8X5Xの全モデルに対応しています。カラーはブラックです。重量:10.6 kg。

梱包:2層段ボール、鋳鉄製ベースとスタンドを個別に梱包。角度調整については、8000シリーズ・モニター付属のIso-Podと共に使用するために開発されたスタンド・プレートの併用をお勧めします。

長さ 最小	長さ 最大	幅
950 mm	1430 mm	450 mm

8000-409B フロア・スタンド(950~1430mm)
(K&M 26741-029-55)

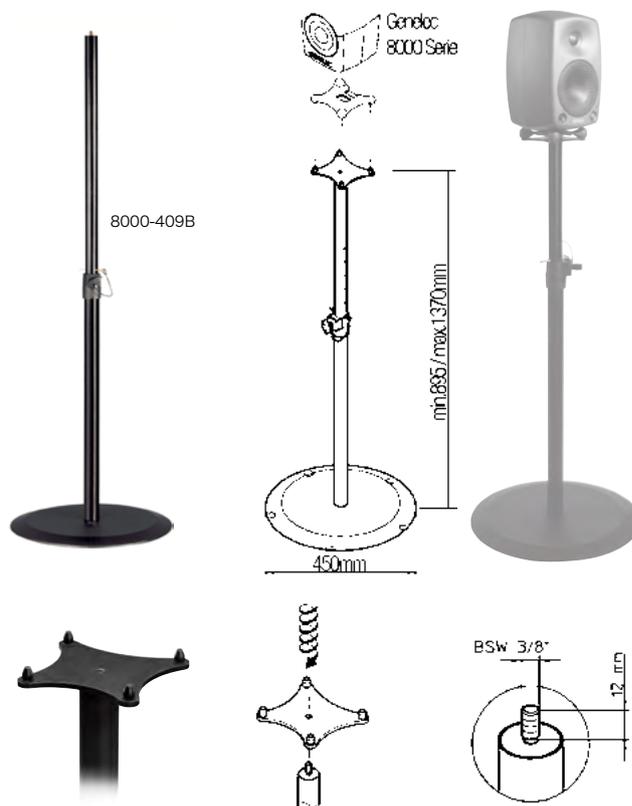

スタンド・プレート



1032用スタンド・プレート

1032およびS30Dモニター用スタンド・プレートで、中央に装備された3/8インチネジ穴を使用して8000-409B(K&M 26741-029-55)などの安定性に優れたフロア・スタンドに取り付けます。プレートは15度の傾斜を付けることができ、背面の圧入バーにより筐体をしっかりプレートへ固定することができます。

1032-450B 1032用スタンド・プレート (K&M 24455-000-55)



フロア・スタンドに取り付けた1032-450B
スタンドプレート

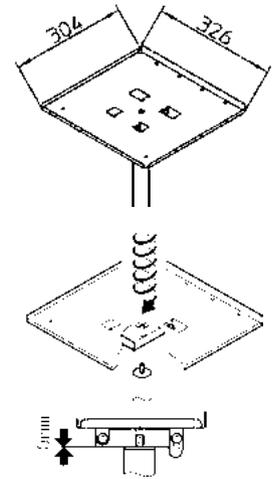

ウォール・マウント

1032/S30D用ウォール・マウント



1032用ウォール・マウント。

1032スタジオ・モニター(およびS30D)用ウォール・マウントです。15度まで上向きに傾斜角度を調整できます。背面の圧入バーにより筐体をしっかり固定することができます。カラーはブラックです。

対応機種

- 1032
- S30D

1032-460B 1032/S30D用ウォール・マウント
(K&M 24453-000-55)



1238DF用 ウォール・マウント


1238CFおよび1238DF用ウォール・マウント。

1038-437Bは、1238CFおよび1238DFモニタリング・システム用ウォール・マウントです。重厚なマウントは28度まで上向きに傾斜角度を調整でき、±30度まで両軸のスイベルを回転できます。カラーはブラックです。

対応機種

- 1238CF
- 1238DF

1038-437B 1238DF用 ウォール・マウント (K&M 24477-000-55)

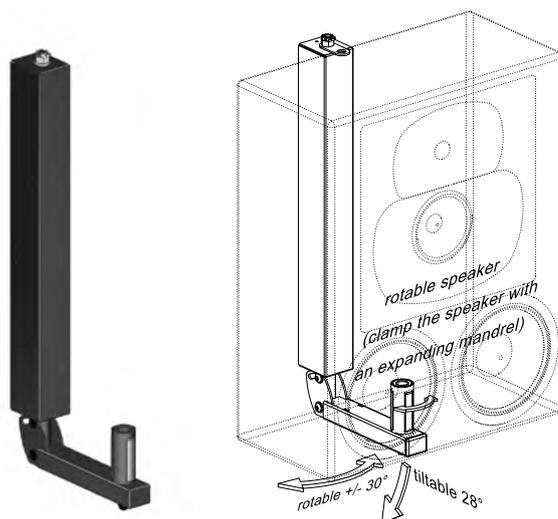

スラットウォール・マウント & アダプター

アンプ・ラック・モジュール

AIW26B用アンプ・ラック・モジュール。

Genelec RM1ラック・アダプター(4U)を使用して、最大3台のGenelec RAM1-アンプ・モジュール(3U)をラック・マウントすることができます。



RAM1-401 アンプ・ラック・モジュール

ラック・アダプター

Genelec RAM2ラック・アダプター(4U)を使用して、最大8台のGenelec RAM3-アンプ・モジュール(またはRAM2)をラック・マウントすることができます。



RAM2-405 AIW25/AIC25/5041A 用 ラック・アダプター

キャリング・アクセサリ

キャリー・ストラップ

全ての8XXXモデル用ナイロン製キャリー・ストラップ。付属のM6ネジで取り付けます。



8000-430 キャリー・ストラップ

ケーブル

インストール・ケーブル

バランス・ライン・レベル・アナログ・オーディオ用シールド・ペアの、設置の簡単な信号ケーブルです。ホワイのプラスチック被膜のスリムなケーブルで、長さは50mです。

1510-888 インストールケーブル、50 m



マウント・ブラケット

AIW26B用マウント・ブラケット

亜鉛メッキ銅板製のブラケットで、薄壁材へのエンクロージャの取り付けに使用します。

AIW26-001 AIW26B用マウント・ブラケット




その他のアクセサリ

1032用グリル

音響透過性ファブリック・グリル、プラスチック・スタッド一体型マウント。

1032-409 1032用グリル ブラック

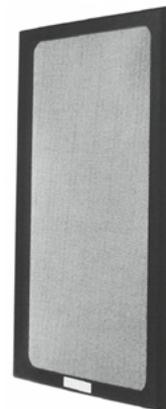


Other

1037用グリル

音響透過性ファブリック・グリル、プラスチック・スタッド一体型マウント。


1037-409 1037用グリル ブラック

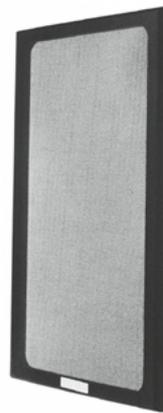

1238DF用グリル

音響透過性ファブリック・グリル、プラスチック・スタッド一体型マウント。

1238-409 1238DF用グリル ブラック

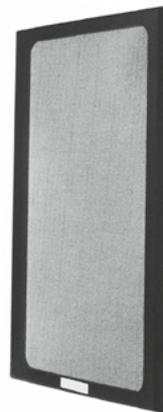

フロアスタンド8000-409B用3/8” アダプター (1238CF取り付け用)

このトップ・アダプターを使用することで、1238CFモニターをフロア・スタンド8000-409Bの最も低い位置でセッティングできます。なお、スタンドをさらに高い位置に上げることは推奨しておりません。

1038-605 フロアスタンド8000-409B用3/8” アダプター
(1238CF取り付け用) (K&M 26739-329-00)

