


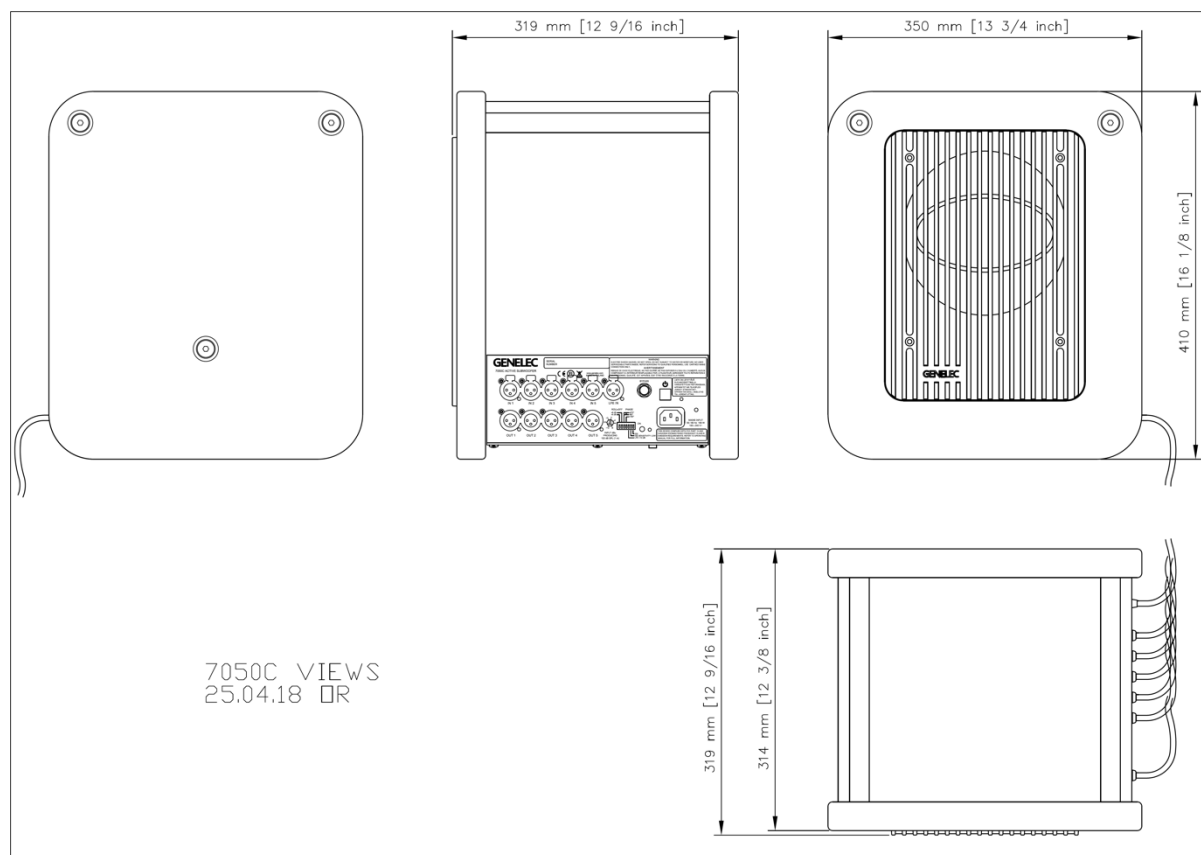

7050C : アクティブサブウーファー			
瞬間最大 SPL 出力 (30~85 Hz Ave. @1 m)		103 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)	メインチャンネル	24 Hz~85 Hz	
	LFE チャンネル	24 Hz~120 Hz	
LFE カットオフ周波数		120 Hz	
ドライバー (防磁シールド)		コーン 205 mm (8 インチ)	
アンプ出力		130 W	
電圧		AC 100~240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<0.5 W / 11 W / 150 W	
入力	デジタル	入力 / 出力コネクター	N/A
		信号フォーマット	N/A
		入力ワード長	N/A
		サンプルレート	N/A
	アナログ	入力 / 出力コネクター	XLR メス x 5 / XLR オス x 5
		LFE 入力コネクター	XLR メス x 1
		入力インピーダンス	10 kΩ、バランス
		入力レベル感度	+12 ~ -6 dBu (100 dB SPL @1 m)
	バイパス スイッチ端子		TRS / TS x 1
	GLM コントロールネットワークコネクター		N/A
寸法 / 重量		H 410 x W 350 x D 319 mm / 17.3 kg	