仕様書

4020C

AV Installation Spealker

製品概要

コンパクトでスタイリッシュな Genelec 4020C アクティブ·ラウドスピーカーは、Genelec 8000 シリーズ·モニターの優れたデザインを踏襲しています。制御された方向性により、さまざまな種類の音響環境にシステムを取り付け、傑出した音響範囲を提供します。

アクティブスピーカーで、ドライバー、パワーアンプ、アクティブクロスオーバーフィルター、保護回路を内蔵しています。4020C は屋内使用のみに対してデザインされています。また、ISS™（Genelec Intelligent Signal Sensing）回路が搭載されており、オーディオ入力が検出されない場合、ラウドスピーカーをスタンバイに切り替えます（ErP 2013 指令）。

技術仕様

スピーカーの性能	
瞬間最大 SPL 出力	100 dB SPL
周波数特性（-6 dB）	56 Hz ～ 25 kHz
周波数特性の精度（± 2.5 dB）	62 Hz ～ 20 kHz
クロスオーバー周波数	3.0 kHz
ドライバー	ウーファー：コーン 105mm（4 インチ） ツイーター：メタルドーム 19 mm（3/4 インチ）
アンプ出力（Class D）	ウーファー：50W ツイーター：50W
電圧	AC 100 ～ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効：< 0.5 W　待機時：3 W　最大：60 W
アナログ入力	
端子	3 ピンユーロブロック（Pin1 +、Pin2 -、Pin 3 gnd）
入力レベル感度	-6 dBu（100 dB SPL @1 m）
最大出力相対コントロール範囲	-40 dB（常時可変）
総合	
電圧	AC 100 ～ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効：< 0.5 W　待機時：5 W　最大：30 W
サイズ	H226 × W151 × D142 mm
質量	3.1kg

株式会社ジェネレックジャパン 〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-21　TEL 03-6441-0591　MAIL　support@genelec.jp
2021年8月　すべてのデータは予告なく変更する場合があります。

GENELEC®

仕様書

4020C

AV Installation Spealker

方向特性（横置き 1m 時）および音響パワーレベル特性＊下線

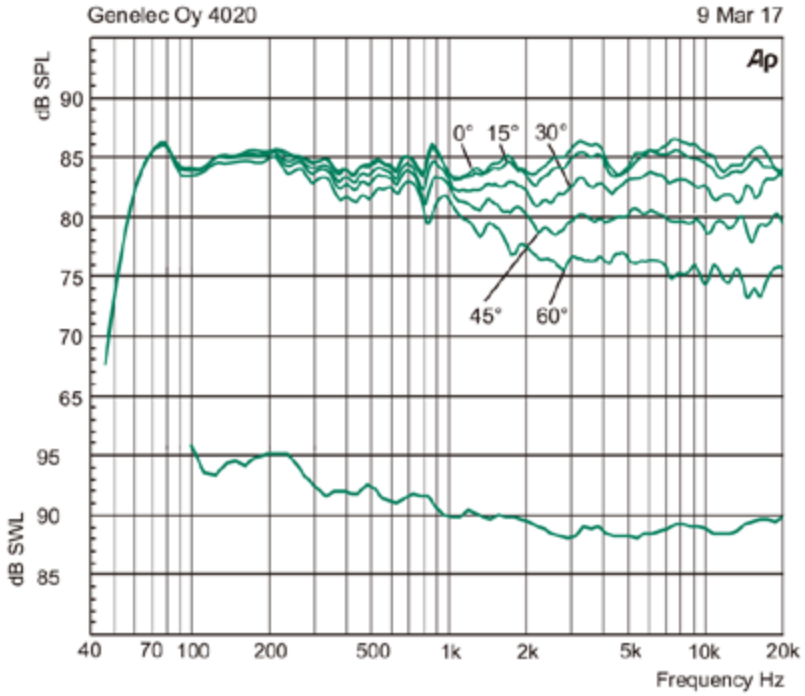

空間応答における Base Tilt および TREBLE TILT によるコントロールの影響

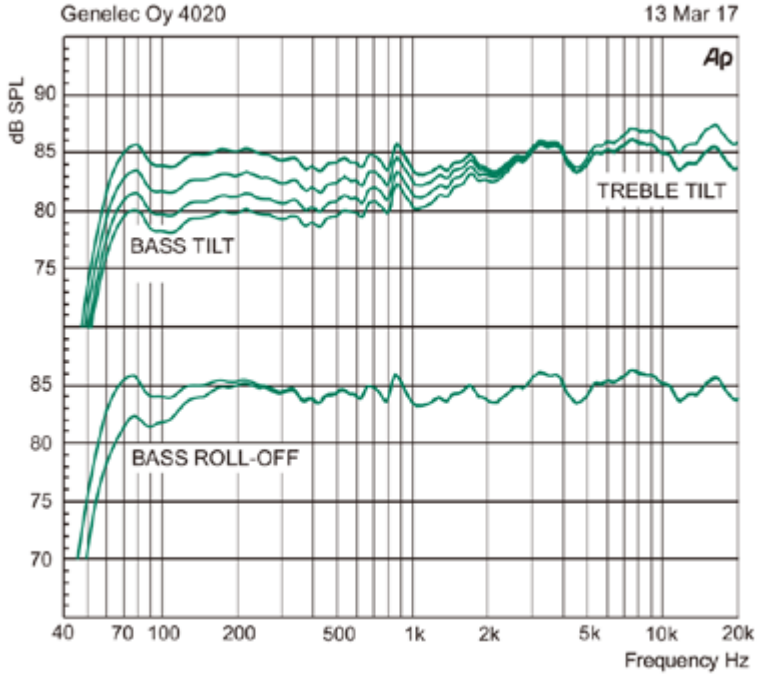

株式会社ジェネレックジャパン 〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-21 TEL 03-6441-0591 MAIL support@genelec.jp

2021年8月 すべてのデータは予告なく変更する場合があります。

GENELEC®

仕様書

4020C

AV Installation Spealker

寸法

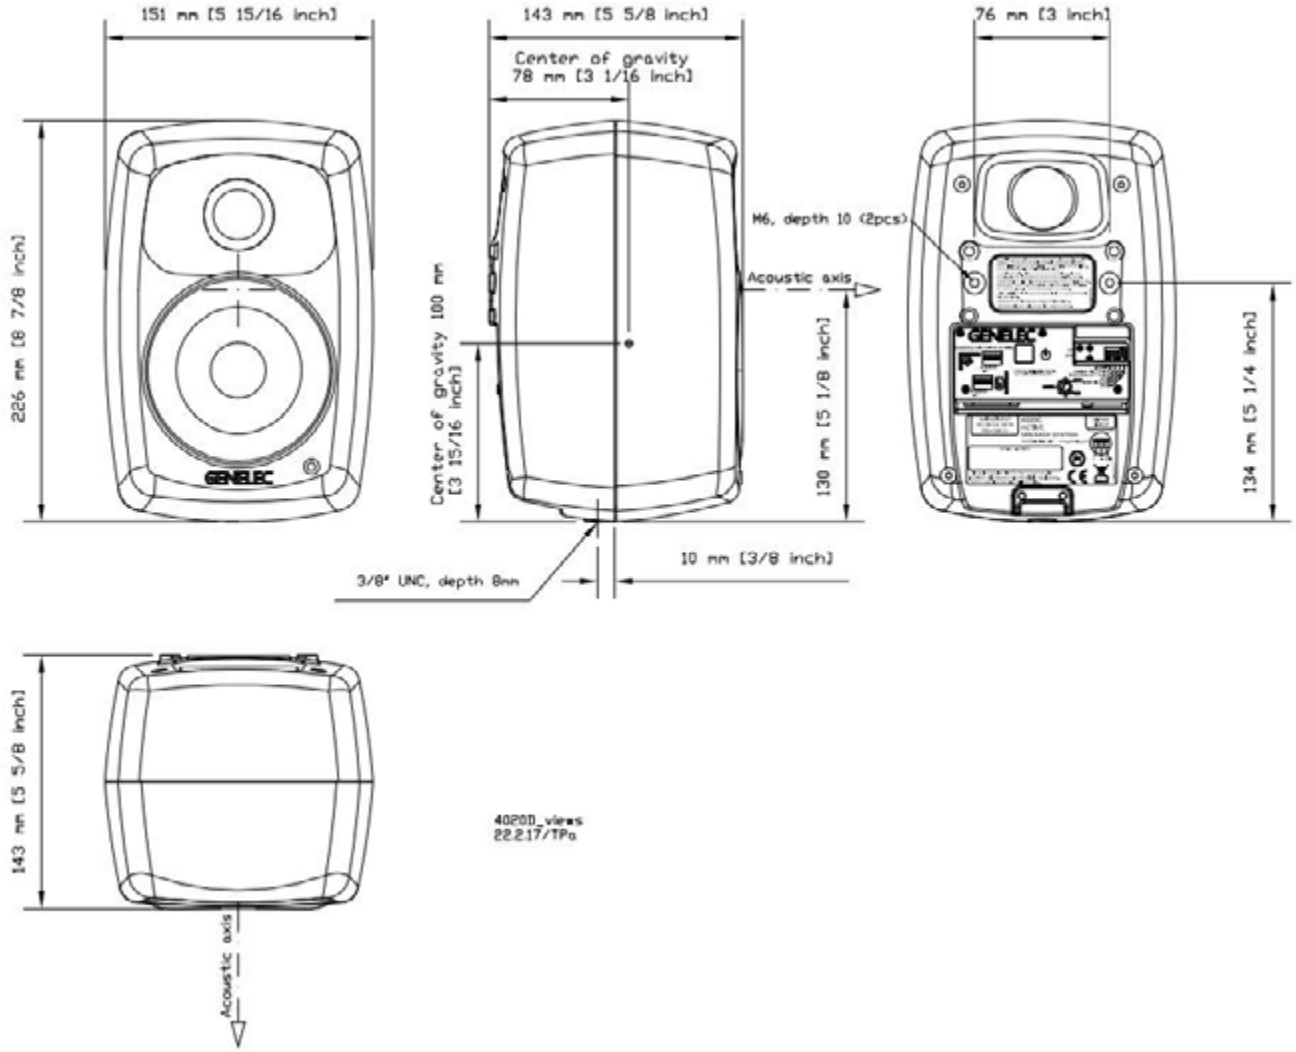

株式会社ジェネレックジャパン 〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-21 TEL 03-6441-0591 MAIL support@genelec.jp

2021年8月 すべてのデータは予告なく変更する場合があります。

GENELEC®

仕様書

4020C

AV Installation Spealker

製品外観

カラーは全 120 色の RAL カラーに対応
サイトにてイメージをご確認いただけます。

www.genelec.jp/
installation-speakers/ral-colors/

株式会社ジェネレックジャパン 〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-21 TEL 03-6441-0591 MAIL support@genelec.jp
2021年8月 すべてのデータは予告なく変更する場合があります。

GENELEC®