

仕様書

4030C

AV Installation Speaker

製品概要

アクティブスピーカーである Genelec 4030C は、ドライバー、パワーアンプ、アクティブクロスオーバーフィルター、保護回路を内蔵しています。統合されたこのデザインは、別個のパワーアンプを必要としないため、より簡単に効率良く取付できます。MDE™ (Minimum Diffraction Enclosure™) エンクロージャはダイキャストアルミ製で、エッジの回折を低減する形状となっています。

Genelec 4030C には ISS™ (Genelec Intelligent Signal Sensing) 回路が搭載されており、オーディオ入力が増えられない場合、ラウドスピーカーをスタンバイに切り替えます (ErP 2013 指令)。多用途なレスポンス調整により、Genelec 4030C は、クラブ、バー、会議室、美術館、劇場などのインドア設備に最適です。




技術仕様

スピーカーの性能	
瞬間最大 SPL 出力	104 dB SPL
周波数特性 (-6 dB)	47 Hz ~ 25 kHz
周波数特性の精度 (± 2.5 dB)	54 Hz ~ 20 kHz
クロスオーバー周波数	3.0 kHz
ドライバー	ウーファー: コーン 130 mm (5 インチ) ツイーター: メタルドーム 19 mm (3/4 インチ)
アンプ出力 (Class D)	ウーファー: 50W ツイーター: 50W
電圧	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効: < 0.5 W 待機時: 3 W 最大: 60 W
アナログ入力	
端子	3 ピンユーロブロック (Pin1 +, Pin2 -, Pin 3 gnd)
入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
最大出力相対コントロール範囲	-40 dB (常時可変)
総合	
電圧	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効: < 0.5 W 待機時: 3W 最大: 60 W
サイズ	H285 × W189 × D178 mm
質量	4.9kg

方向特性 (横置き 1m 時) および音響パワーレベル特性*下線

Genelec Oy 4030


(dBr) vs freq (Hz) 20 Jan 17

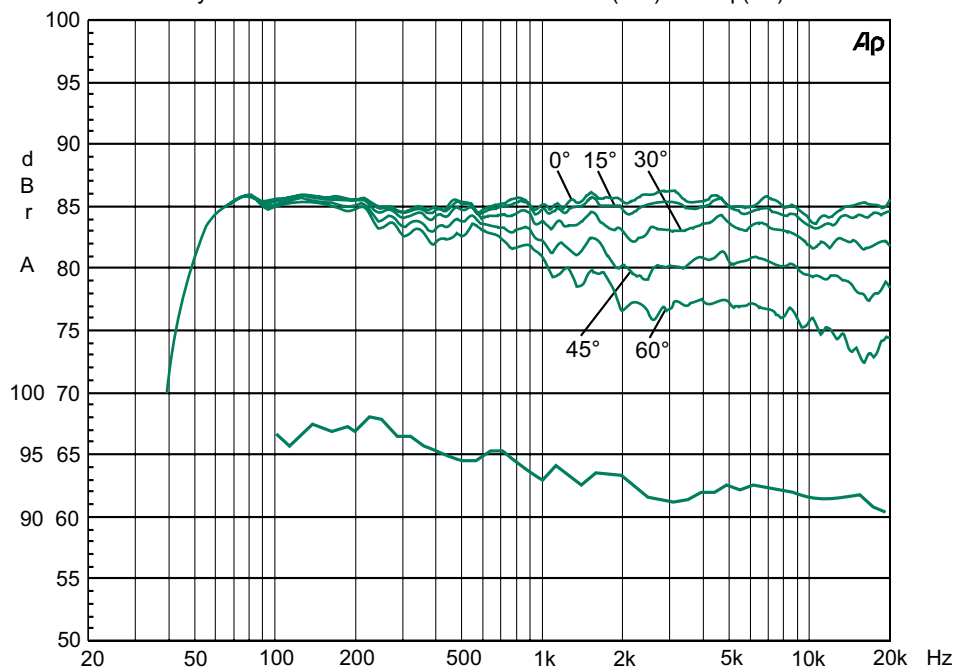

空間応答における Base Tilt および TREBLE TILT によるコントロールの影響

Genelec Oy 4030

(dBr) vs freq (Hz) 19 Jan 17

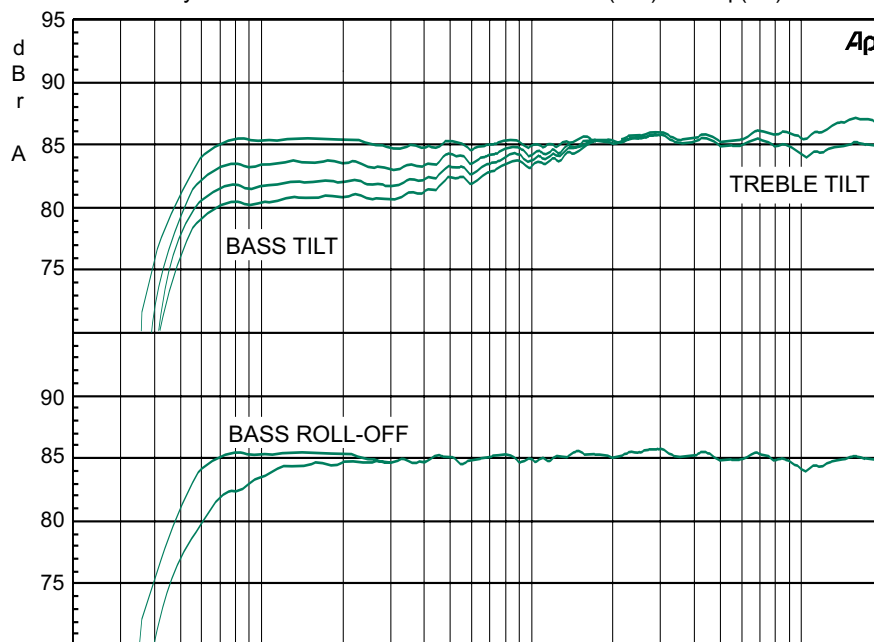


仕様書

4030C

AV Installation Speaker

寸法

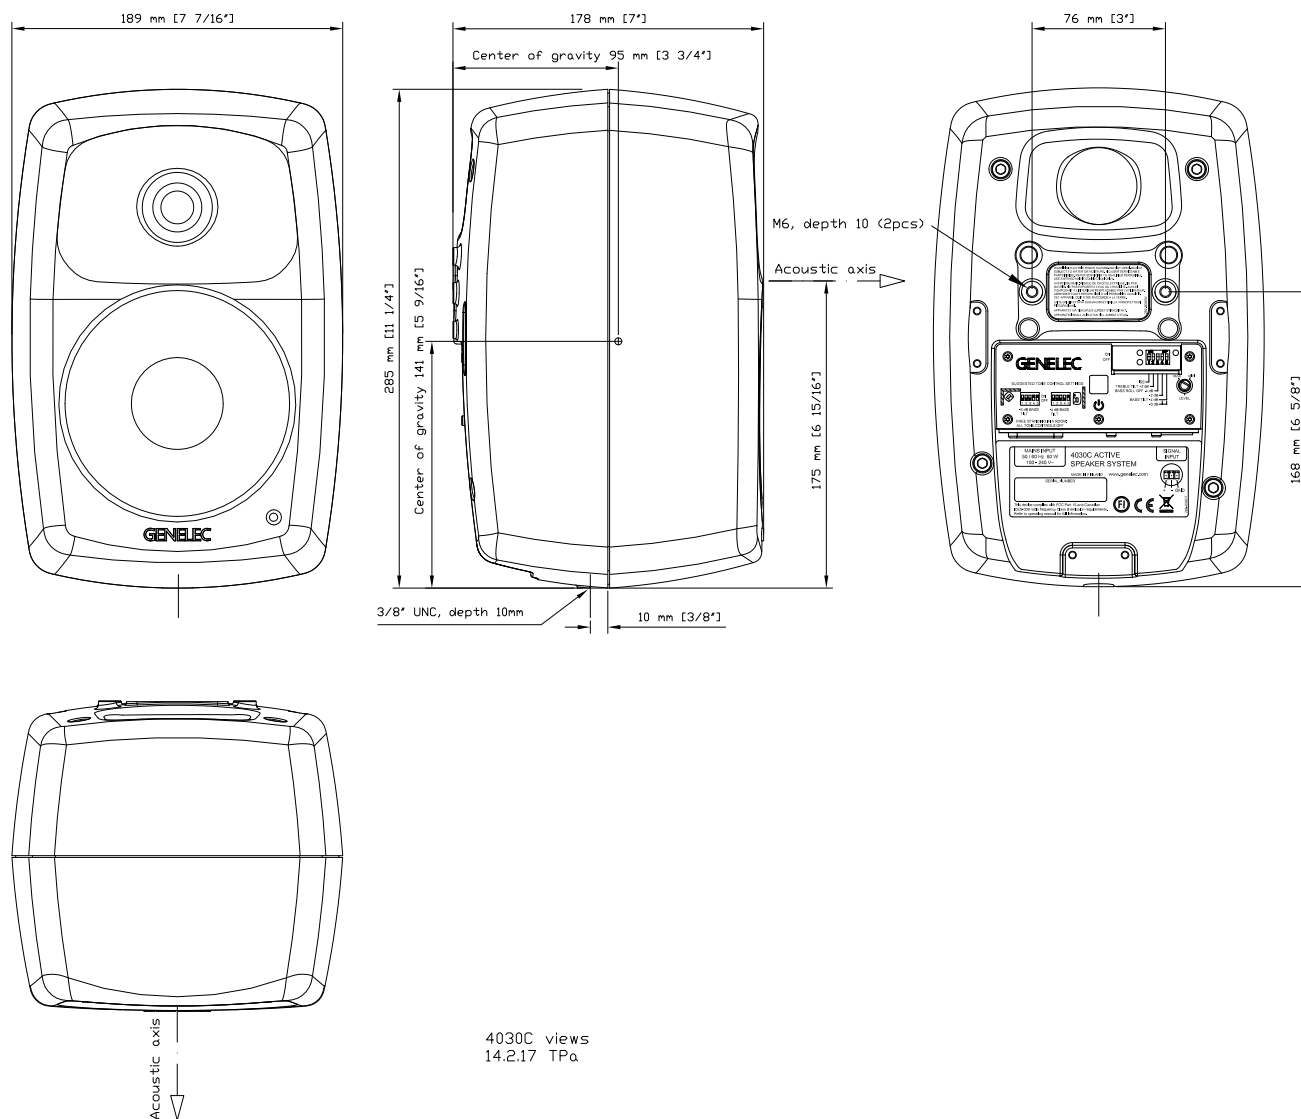

仕様書

4030C

AV Installation Speaker

製品外観



カラーは全 120 色の RAL カラーに対応
サイトにてイメージをご確認いただけます。

[www.genelec.jp/
installation-speakers/ral-colors/](http://www.genelec.jp/installation-speakers/ral-colors/)

