

仕様書

4040A

AV Installation Speaker

製品概要

Genelec 4040A アクティブ・ラウドスピーカーは、統合されたデザインにドライバー、パワー・アンプ、アクティブ・クロスオーバー・フィルター、保護回路を内蔵しています。DCW™(Directivity Control Waveguide™) は、難しい音響環境においても優れた周波数バランスを提供します。ダイキャスト・アルミ製でエッジの回折を低減する形状となっているMDE™ (Minimum Diffraction Enclosure™) と組み合わせることで、システムは優れた音質を提供します。このスピーカーにはISS™ (Genelec Intelligent Signal Sensing) 回路が搭載されており、オーディオ入力が見出されない場合、ラウドスピーカーをスタンバイに切り替えます (ErP 2013 指令)。4040A は、大型劇場、レストラン、コンファレンス・ルーム、美術館、アート・ギャラリー、スポーツ・センターなどに最適なインドア用ソリューションです。



技術仕様


スピーカーの性能	
瞬間最大 SPL 出力	109 dB SPL
周波数特性 (-6 dB)	50 Hz ~ 25 kHz
周波数特性の精度 (± 2.5 dB)	55 Hz ~ 20 kHz
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
ドライバー	ウーファー：コーン 165 mm (6 1/2 インチ) ツイーター：メタルドーム 19 mm (3/4 インチ)
アンプ出力 (Class D)	ウーファー：120W ツイーター：120W
電圧	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効：< 0.5 W 待機時：15 W 最大：170 W
アナログ入力	
端子	3 ピンユーロブロック (Pin1 +, Pin2 -, Pin 3 gnd)
入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
最大出力相対コントロール範囲	+6 dBu ~ -6 dBu で調整可能 (100 dB SPL @1 m)
総合	
電圧	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
消費電力	ISS 有効：< 0.5 W 待機時：15 W 最大：170 W
サイズ	H350 × W237 × D223 mm
質量	9.9kg

仕様書


4040A

AV Installation Speaker

方向特性 (横置き 1m 時) および音響パワーレベル特性*下線

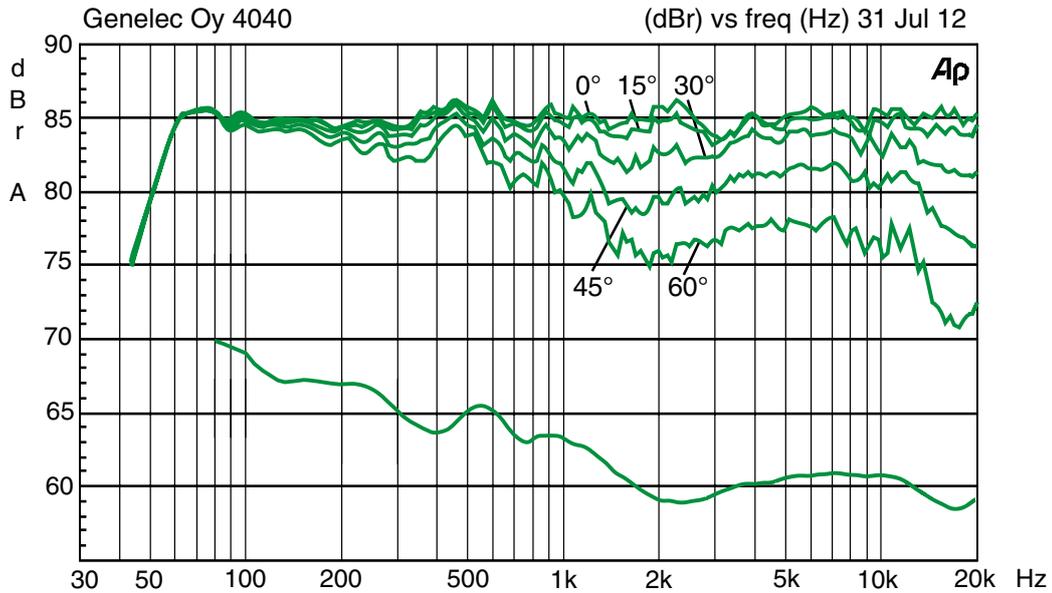


空間応答における Base Tilt および TREBLE TILT によるコントロールの影響

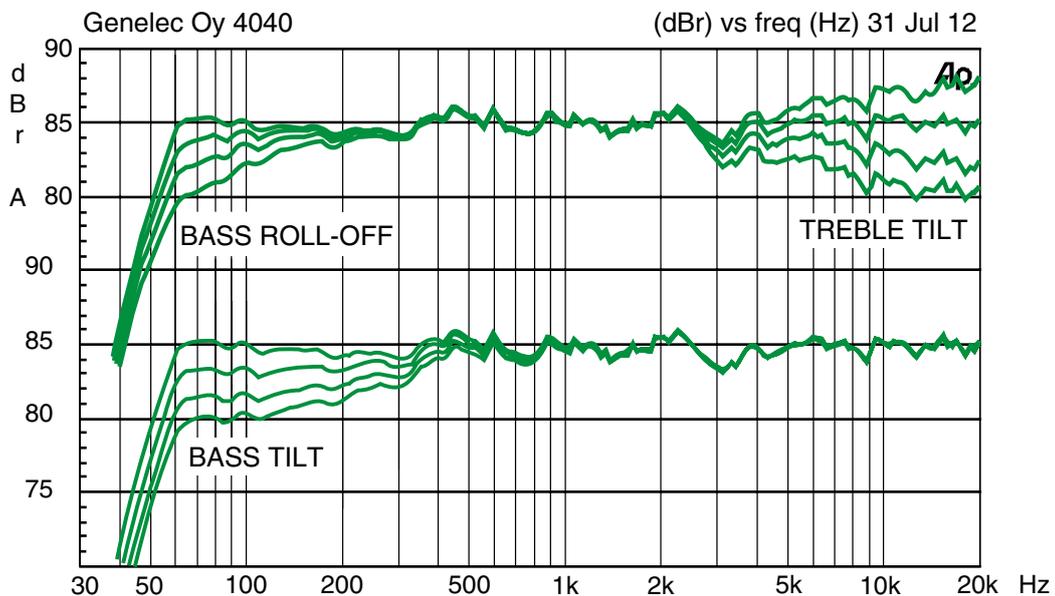

4040A

AV Installation Speaker

寸法

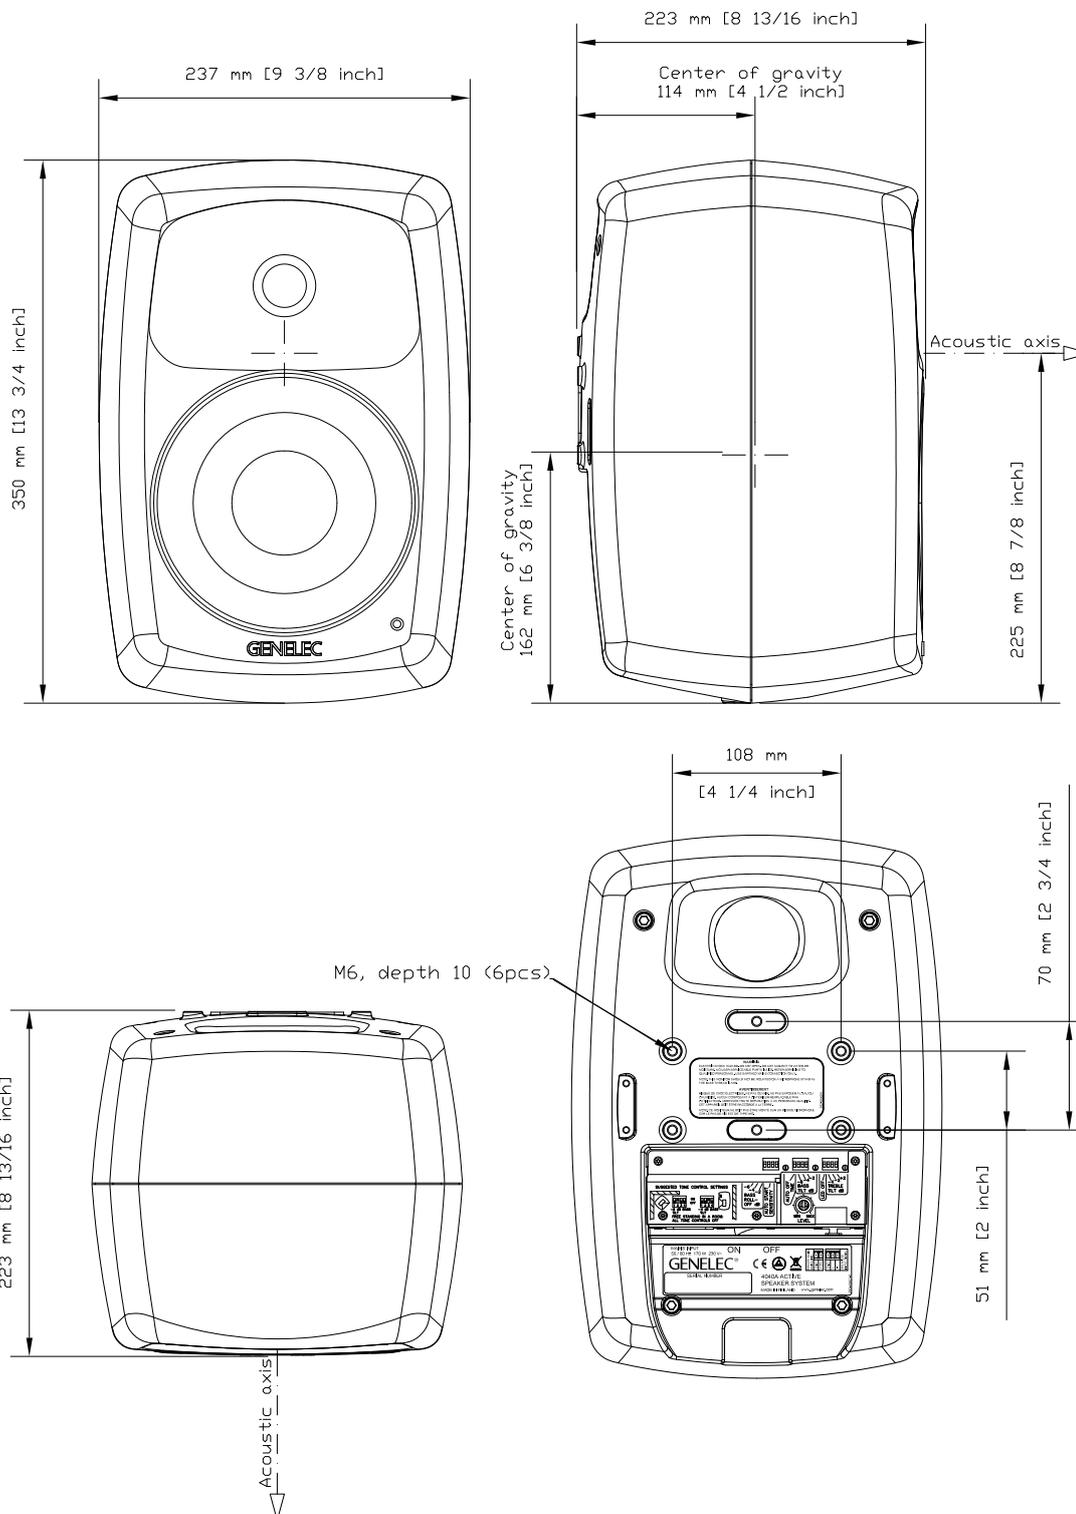

仕様書

4040A

AV Installation Speaker

製品外観



カラーは全 120 色の RAL カラーに対応
サイトにてイメージをご確認いただけます。

[www.genelec.jp/
installation-speakers/ral-colors/](http://www.genelec.jp/installation-speakers/ral-colors/)

