

## 仕様書

# 4410A

Smart IP Installation Speaker

### 製品概要

Genelec 4410A は、Smart IP テクノロジーに対応します。Smart IP テクノロジーは、1本のLANケーブルを介して電源、オーディオおよびスピーカーの管理を提供し、比類のない柔軟性、費用対効果および設備の簡素化を実現。エンクロージャには環境に優しいリサイクル・ダイキャスト・アルミニウムを採用し、優れた音質と長い製品寿命を提供するように設計されています。軽量コンパクトなデザインのため、極めて限られたスペースでもレコーディング・スタジオ譲りのサウンドを提供します。

音質とデザインを重視する美術館、店舗、企業の会議室など様々な設備に理想的です。



### 技術仕様

スピーカーの性能	
瞬間最大音圧レベル	96 dB SPL
周波数特性 (-6 dB)	67 Hz ~ 40 kHz
周波数特性の精度 (± 2.5 dB)	74 Hz ~ 20 kHz
クロスオーバー周波数	2.9 kHz
ドライバー	ウーファー：コーン 76 mm (3 インチ) ツイーター：メタルドーム 19 mm (3/4 インチ)
アンプ出力 (Class D)	ウーファー：18 W ツイーター：18 W
入力	
端子	RJ45 Ethernet / Dante x 1 (100BASE-TX)
Aurio-over-IP ストリーミング・フォーマット	AES67, Dante
総合	
PoE 電力 (スイッチから供給)	PoE+ (Class4) : 30W、PoE (Class3) : 15.4W
LAN ケーブル仕様	CAT5、CAT5e、CAT6 ※ LAN ケーブル最大長 100m
消費電力	ISS 有効 : 3W 待機時 : 4W 最大時 : 30W
サイズ	H181 × W121 × D115 mm
質量	1.5kg


仕様書

# 4410A


Smart IP Installation Speaker

## 水平方向の周波数レスポンスと軸外角度による周波数特性の変化（単位：度）


4410A (2021-06-02)

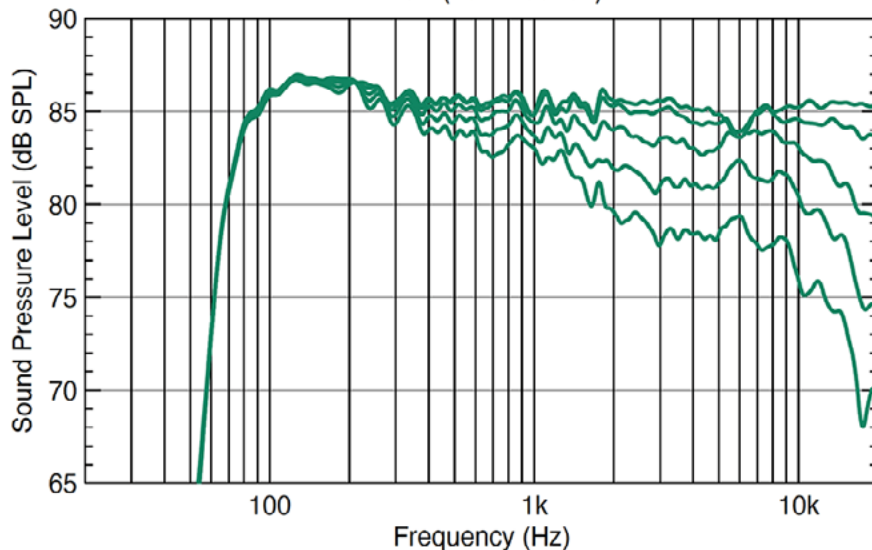

### 水平指向特性 ※色は dB レベル

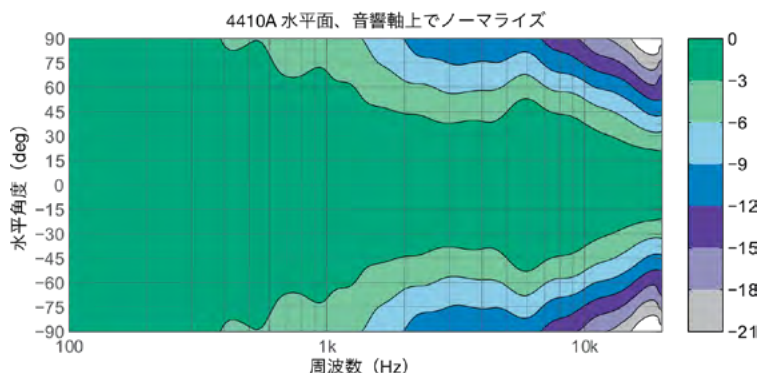


### 垂直指向特性 ※色は dB レベル

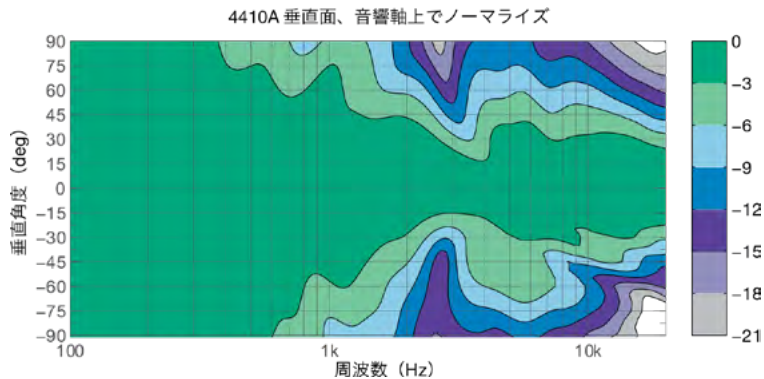


# 4410A

Smart IP Installation Speaker


## 指向特性指数

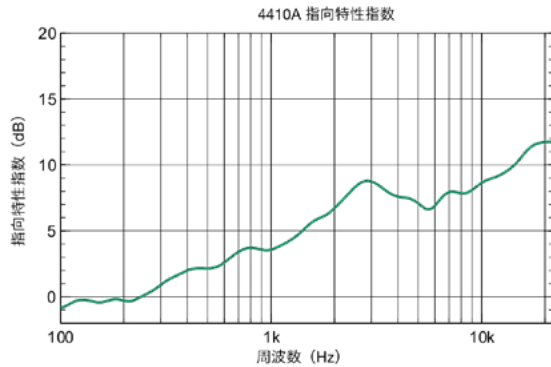


## 音響パワーレベル特性

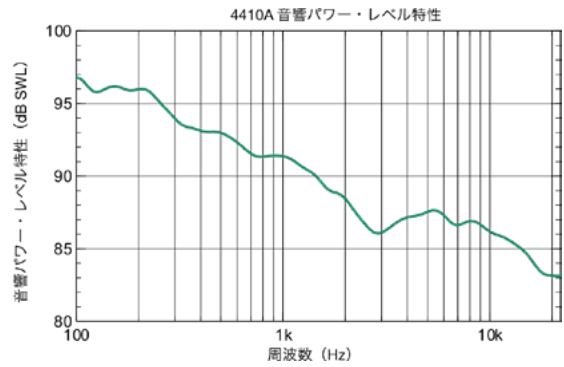

## Audio-over-IP ストリーム入力のシステム遅延

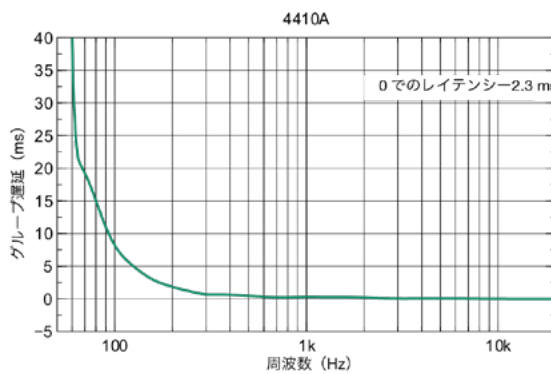

## 位相特性

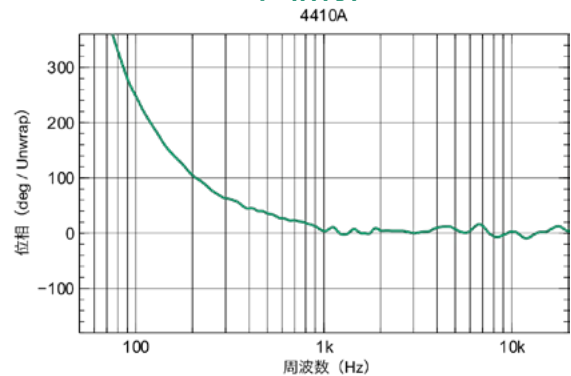

# 仕様書

# 4410A

Smart IP Installation Speaker

**寸法** ※エンクロージャの寸法は、4010Aと同一となります。

