


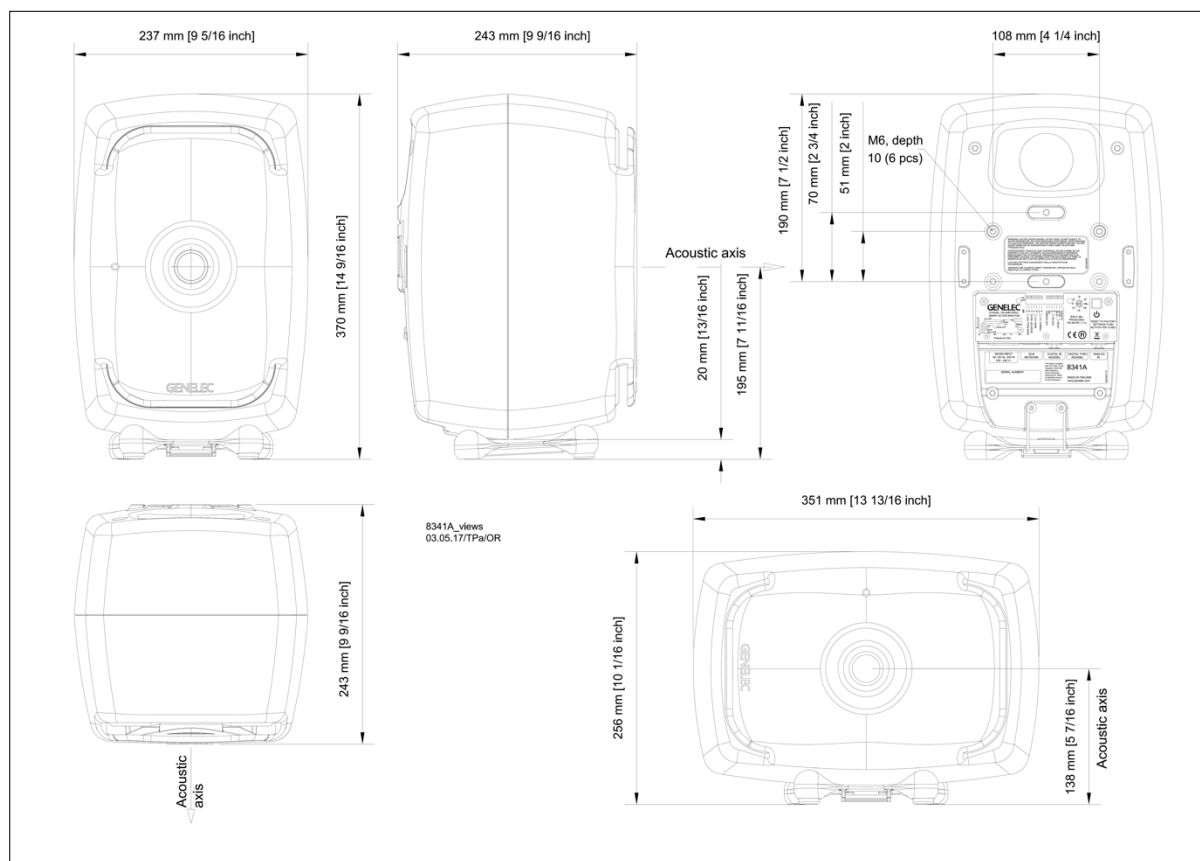

8341A : 3 ウェイ スマートアクティブスピーカー			
瞬間最大 SPL 出力		110 dB SPL	
周波数特性 (-6 dB)		38 Hz~37 kHz	
周波数特性の精度 (± 1.5 dB)		45 Hz~20 kHz	
クロスオーバー周波数	バス / ミッド	500 Hz	
	ミッド / トレブル	3.0 kHz	
ドライバー	ウーファー	デュアル 130 x 90 mm (6 5/8 インチ x 3.5 インチ)、楕円形コーン	
	ミッドレンジ	90 mm (3.5 インチ)、コーン (同軸)	
	ツイーター	19 mm (3/4 インチ)、メタルドーム (同軸)	
アンプ出力 (Class D)	ウーファー	250 W	
	ミッドレンジ	150 W	
	ツイーター	150 W	
電圧		AC100~240 V 50/60 Hz	
消費電力 (ISS 有効 / 待機 / 最大)		<1 W / 16 W / 250 W	
入力	デジタル	端子	XLR メスデジタル入力 (110Ω) / XLR オスデジタル出力、Thru (110Ω) AES—EBU シングルワイヤー
		入力ワード長	16 - 24 bits
		サンプルレート	32 - 192 kHz
	アナログ	端子	XLR メス (10kΩ、バランス)
		入力レベル感度	-6 dBu (100 dB SPL @1 m)
		最大アナログ入力	+24.0 dBu
	GLM コントロールネットワークコネクター		2 x RJ45
寸法 / 重量		H 370 x W 237 x D 243 mm (付属 Iso-Pod™ 使用時) / 9.8 kg	

- この資料についてのお問合せ先：〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 株式会社ジェネレックジャパン
Tel : 03-3568-8825 E-mail : support@genelec.jp
- 仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。